



CATALOGO





NOI CREIAMO PITTURE TECNOLOGICHE,
PER UN FUTURO SOSTENIBILE.

BENVENUTI NEL COLORE.

ATRIA
MADE IN PAINT





Vediamo il mondo a colori Innovazione, crescita e ambiente

Nel 1968 i Fratelli Atria, imprenditori edili competenti e minuziosi, danno vita ad una fabbrica di vernici e colori.

Dal 1972 parte la produzione in larga scala. Il primo stabilimento industriale viene costruito nel 1978, una struttura moderna dotata di tecnologia all'avanguardia e macchinari innovativi, che danno una nuova impronta alla produzione a marchio Atria.


Sempre al passo con i tempi l'Azienda si è evoluta nella produzione di nuovi prodotti leader ed esclusivi che spaziano dal settore industria all'edilizia, dalla pavimentazione industriale - civile ai decorativi, raggiungendo considerevoli risultati nella qualità dei prodotti in termini di sicurezza, salute e risparmio energetico.



Da sinistra: Giuseppe Atria, Nicola Atria, Salvatore Atria e Luigi Atria



Da sinistra: Vincenzo Atria, Andrea Atria, Giuseppina Atria, Filippo Atria, Andrea Atria, Santino Atria e Mariano Atria.

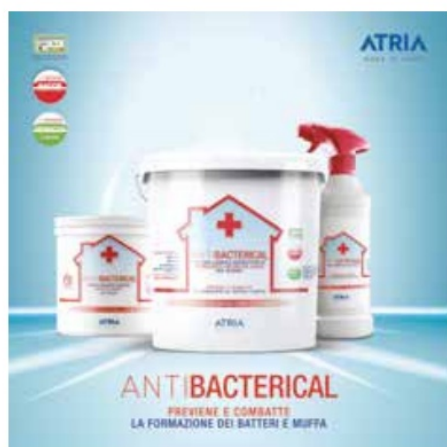

Oggi è una solida realtà lavorativa nella cui attività confluisce la passione e la dedizione di più di 50 dipendenti, che da sempre testimoniano il solido attaccamento e il forte legame dell'Azienda con il territorio di Partanna, che l'ha vista nascere, crescere ed evolversi negli anni in maniera fattiva e costruttiva.

Attenta ed aperta a coglierne le esigenze, l'Azienda continua a spendersi al fine di migliorare la qualità della vita di coloro che lo abitano.

Azienda, sempre giovane e dinamica, vanto del Made in Italy nel mondo, è oggi gestita dalla seconda generazione e da qualche anno vanta anche la collaborazione della terza.



Da sinistra: Giorgio Atria, Enzalba Atria e Nicola Atria

Ing. Enzalba Atria



STUCCHI

NewStuk
Atriamural
Stuccosint
Epostuc

STUCCHI

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
PER SUPERFICI PIÙ UNIFORMI
DI FACILE CARTEGGIABILITÀ



Newstuk – Stucco a spatola

STUCCO SINTETICO PER MURO E LEGNO

Stucco sintetico per muro e legno di facile spatolabilità con elevato potere riempitivo, facilmente carteggiabile essiccazione rapida.

RESA TEORICA : 1,6 kg/mq per 1 mm di spessore

confezioni	
	kg. 1
	kg. 5
NON DILUIRE	



Atriamural

STUCCO MURALE IN PASTA PRONTO ALL'USO

Stucco murale in pasta, elevatissimo potere riempitivo, ridottissima contrazione di volume, ottima e veloce carteggiabilità. Specifico per ritocchi o rasature complete di intonaci

RESA TEORICA : 1,6 kg/mq per 1 mm di spessore

confezioni	
	kg. 4
	kg. 20
NON DILUIRE	



Stuccosint

STUCCO SINTETICO A SPATOLA

Stucco sintetico a spatola in pasta. Forte potere riempitivo ed equalizzante, di facilissima carteggiabilità, per uso interno ed esterno.

RESA TEORICA : secondo spessore di riempimento

confezioni	
	kg. 1
	kg. 5
NON DILUIRE	



Epostuc

STUCCO BICOMPONENTE ALTO SPESSORE

Stucco bicomponente alto spessore, ottima e facile spatolabilità, facilmente carteggiabile per superfici interne ed esterne in muratura, calcestruzzo, ferro, ferro zincato, legno.

confezioni	
	kg. 1
	kg. 5
NON DILUIRE	



ANTIRUGGINI PRIMER

ANTICORROSIVO
BUONA PROTEZIONE
NOTEVOLE ADERENZA

ANTIRUGGINI E PRIMER

Fersint

Atriacromo

Atriaminio

Idrorust

Zincofond mono

Idrosem WP

Fondepox WP

Fondepox



Fersint – Antiruggine sintetica al fosfato di zinco

ANTIRUGGINE SINTETICA ANTICORROSIVA AL FOSFATO DI ZINCO

Antiruggine sintetica fosfato di zinco. Indicata per qualsiasi tipo di carpenteria in ferro (edile, industriale) ed in particolare per manufatti in ferro.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq/lt per mano



Bianco

Grigio

Rossa

Nero

confezioni



DILUENTE
SINTETICO
O
ACQUASOLV



VOL.
5 - 10 %



VOL.
5 - 15 %



VOL.
CONVEZIONALE
10 - 20 %
AIRLESS
4 - 10 %

lt. 0,5
lt. 2,5
lt. 17

Atriacromo

ANTIRUGGINE DI FONDO MONOCOMPONENTE

Antiruggine anticorrosivo a base di zinco. Buona protezione anticorrosiva, notevole aderenza, facile applicabilità. Ottima capacità di aderenza in atmosfere industriali.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq/lt per mano



Giallo

confezioni



DILUENTE
SINTETICO
O
ACQUASOLV



VOL.
5 - 10 %



VOL.
5 - 15 %



VOL.
CONVEZIONALE
10 - 20 %
AIRLESS
4 - 10 %

lt. 0,5
lt. 2,5
lt. 17



Atriaminio

PRIMER ANTICORROSIVO AL MINIO DI PIOMBO

Primer anticorrosivo a base di minio di piombo, ottime proprietà antiruggine e bassa propagazione di fiamma si applica su carpenterie in ferro di opere civili, industriali e navali.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq/lt per mano



Arancione

confezioni



DILUENTE
SINTETICO



VOL.
5 - 10 %



VOL.
5 - 15 %



VOL.
CONVEZIONALE
10 - 20 %
AIRLESS
4 - 10 %

lt. 0,5
lt. 2,5
lt. 17



Idrorust

PRIMER ANTIRUGGINE IDRODILUIBILE ATOSSICO

Primer antiruggine idrodiluibile di facile applicabilità. Ideale per ringhiere, termosifoni in ferro e ghisa, cancellate, portoni.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq/lt per mano



Grigio

confezioni



ACQUA



VOL.
2 - 8 %



VOL.
2 - 8 %



VOL.
CONVEZIONALE
5 - 20 %
AIRLESS
4 - 8 %

lt. 0,5
lt. 2,5





Zincofond monocomponente

FONDO ANCORANTE ISOLANTE MONOCOMPONENTE

Primer universale per superfici metalliche di difficile adesione applicabile su superfici in ferro zincato a caldo o a freddo, ottone, rame, ghisa ed anche su plastica.

RESA TEORICA : 13 - 16 mq/lt per mano



grigio

confezioni				€/pz.
				lt. 0,5
DILUENTE SINTETICO O ACQUASOLV	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 10 %	VOL. CONVEZIONALE 10 - 20 %	lt. 2,5
			AIRLESS 4 - 10 %	lt. 17



Idrosem WP

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE DILUIBILE CON ACQUA

Primer di fondo finitura facile applicazione ad uso universale applicabile su superfici in cemento, calcestruzzo, muratura, piastrelle, ceramica, vetroresina, legno e plastica rigida.

RESA TEORICA : 120 - 150 gr / mq

confezioni				€/pz.
				kg. 1
ACQUA	VOL 0 - 5 %	VOL. 5 - 10 %	VOL 10 - 15	kg. 5
				kg. 15

NEW



Fondepox WP - antipolvere

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE IDRODILUIBILE

Fondepox WP è un primer consolidante ancorante a base di resine epossì-poliammidiche modificate, per superfici assorbenti di natura cementizia, con ottime caratteristiche di: consolidamento della superficie, buona resistenza chimica, facile applicazione, rapida essiccazione, antipolvere, ottima adesione su pavimenti o pareti, ricopribile con finiture bicomponenti sia a solvente che ad acqua.

RESA TEORICA : 100 - 150 gr / mq

confezioni				€/pz.
				Kg. 5
NON DILUIRE	NON DILUIRE	NON DILUIRE	NON DILUIRE	Kg. 20



Fondepox

PRIMER IMPREGNANTE BICOMPONENTE

Impregnante bicomponente epossidico trasparente con effetto consolidante, neutralizzante, antispolvere. Specifico per superfici in calcestruzzo, murature friabili, pavimentazioni industriali.

RESA TEORICA : 150 - 180 gr /mq secondo assorbimento

confezioni				€/pz.
				kg. 5
DILUENTE EPOSSIDICO	DIL. 0 - 5 %	DIL. 0 - 5 %	DIL. 0 - 5 %	kg. 20

CV32**CONVERTITORE ANTIRUGGINE SINTETICO FERSINT**

Dose per kg 1	0,85
Dose per kg 5	4,25
Dose per kg 20	17



PRIMER INNOVATIVI

Aquafix Quarz
Primer Quarz

PRIMER INNOVATIVI



AquaFix Quarz

PRIMER FISSATIVO ANCORANTE PIGMENTATO - PER INTERNO ED ESTERNO

AquaFix Quarz è un fondo isolante fissativo riempitivo a base di copolimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, con cariche selezionate e coprenti.

RESA TEORICA : 13 - 18 mq/lt in funzione dell'assorbimento

confezioni	
	lt. 5
	lt. 15
ACQUA DAL 40 AL 100 % SECONDO LE CONDIZIONI DEL SUPPORTO	



Primer Quarz

PRIMER FISSATIVO ANCORANTE PIGMENTATO - PER ESTERNO

Primer Quarz è un fondo isolante fissativo riempitivo a base di copolimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, con cariche selezionate e coprenti.

RESA TEORICA : 12 - 16 mq/lt in funzione dell'assorbimento

confezioni	
	lt. 5
	lt. 15
ACQUA DAL 35 AL 90 %	



CEMENTITE

Cementatria
Cementatria W

CEMENTITE

ALTA QUALITÀ
PITTURA DI FONDO
LEGNO - MURATURA



Cementatria

PITTURA DI FONDO OPACA

Pittura di fondo opaca di facile applicabilità, ottima dilatazione e facile carteggiabilità. È applicabile su superfici interne ed esterne. Ideale per legno, intonaco e ferro primerizzato.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq/lt per mano



bianco

confezioni				€/pz.
				lt. 0,5
DILUENTE SINTETICO O ACQUASOLV	VOL. 5 - 10 %	VOL. 5 - 15 %	VOL. CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 4 - 10 %	lt. 2,5
				lt. 17



Cementatria W

PITTURA DI FONDO OPACA A BASE DI ACQUA

Pittura di fondo opaca di facile applicabilità, ottima dilatazione e facile carteggiabilità. È applicabile su superfici interne ed esterne. Ideale per legno, intonaco e ferro primerizzato.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq/lt per mano



bianco

confezioni				€/pz.
				lt. 0,5
ACQUA	VOL. 5 - 10 %	VOL. 5 - 15 %	VOL. CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 4 - 10 %	lt. 2,5
				lt. 17



ISOLANTI FISSATIVI

Isolmur
Mevil 60
Isoacril
Isokolor
Silofix
Silicatria fondo
Resina pura
Murofix
Emulfix

ISOLANTI E FISSATIVI

MIGLIOR PRESA DEL COLORE
PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE
BASE ACQUA / SOLVENTE



Isolmur

ISOLANTE UNIVERSALE MURALE E CONCENTRATO

Fondo fissativo isolante per superfici murali interne. Regola ed uniforma eventuali differenze di assorbimento delle superfici, prestandole alla successiva coloritura.

RESA TEORICA : 25 - 50 mq/lt secondo assorbimento

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA IN VOLUME	DIL. 1 a 5	DIL. 1 a 5	DIL. 1 a 4	lt. 2,5
				lt. 15



Mevil 60

COLLA POLIACETOVINILICA ALTA ADESIONE

È una colla a base di resine viniliche modificate con forte potere collante, adatta soprattutto per incollare supporti e superfici in legno, carta, ecc.

RESA TEORICA : 100 - 120 gr/mq secondo utilizzo

confezioni				
				kg. 1
NON DILUIRE				kg. 5
				kg. 15



Isoacril

FISSATIVO IMPREGNANTE ACRILICO MURALE

Fondo di preparazione di superfici esterne ed interne, nuove e pitturate, arresta l'invecchiamento naturale dell'intonaco favorisce l'aderenza e l'uniformità di aspetto delle finiture.

RESA TEORICA : 45 - 90 mq / lt secondo assorbimento

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA IN VOLUME	VOL. 1 a 10	VOL. 1 a 10	VOL. 1 a 7	lt. 2,5
				lt. 15



Isokolor

FISSATIVO IMPREGNANTE ACRILICO MURALE COLORATO

Fondo di preparazione colorato per superfici esterne ed interne. Nuove e pitturate. Arresta l'invecchiamento naturale dell'intonaco; favorisce l'aderenza e l'uniformità di aspetto delle finiture.

RESA TEORICA : 14 - 20 mq / lt secondo assorbimento

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA in volume	DIL. 1 a 1	DIL. 1 a 1		lt. 2,5



Murofix

ISOLANTE-CONSOLIDANTE DI FONDO A SOLVENTE AD ALTA TRASPIRABILITÀ

Murofix è un isolante consolidante per superfici murali esterne ed interne in cui è evidente un forte sfarinamento.

RESA TEORICA : 8 -12 mq / lt secondo assorbimento

confezioni				
				lt. 1
Acquasolv 300 o diluente sintetico	DIL. 20 - 50 %	DIL. 20 - 50 %	DIL. 20 - 50 %	lt. 5
				lt. 20



Silicatria fondo

FISSATIVO ISOLANTE - CONSOLIDANTE MINERALE AI SILICATI

Fondo minerale ai silicati di potassio stabilizzato. Utilizzabile su superfici interne ed esterne per il recupero di strutture in pietra di centri storici, palazzi e opere di importanza storico-culturale.

RESA TEORICA : 8-10 mq/lt secondo assorbimento

confezioni				
				lt. 5
Acqua in volume	DIL. 1 a 1	DIL. 1 a 1		lt. 15



Resina pura

RESINA RINFORZANTE AUTODEVIA PER IDROPITTURE

Resina pura è una resina rinforzante che consente di migliorare l'adesività. L'indurimento e la plasticità delle idropitture.

RESA TEORICA : in base all'utilizzo

confezioni				
				kg. 1
ACQUA se necessario				kg. 5
				kg. 15*

*Ordine minimo in due latte



Silofix

IMPREGNANTE FISSATIVO IDROREPELLENTE MURALE A SOLVENTE

Applicabile su qualsiasi tipo di muratura ed esterna come fondo per rivestimenti plastici, cicli idrofobizzanti (Murosil) dove è richiesta un'ottima ed elevata idrorepellenza ed alta traspirabilità.

RESA TEORICA : 18 - 25 mq/lt secondo assorbimento

confezioni				
				lt. 5
Acquasolv 300 o diluente sintetico	DIL. 1 a 1	DIL. 1 a 1	DIL. 1 a 1	lt. 20



Emulfix

FISSATIVO IDROPOLISILOSSANICO MURALE AD ALTA TRASPIRABILITÀ

Fondo con forte riduzione dell'assorbimento d'acqua ed elevata protezione contro l'umidità si applica su superfici murali esterne già verniciate.

RESA TEORICA : 15 - 22 mq/lt secondo assorbimento

confezioni



lt. 5
lt. 15

SMALTO AD ACQUA

Idrolux Semilucido
Idrolux Lucido
Idrolux Opaco
Idrolux Old Style
Grana media e grossa

SMALTO AD ACQUA

LUCIDO OPACO E SEMILUCIDO
PER QUALSIASI SUPERFICIE
INODORE



Idrolux Semilucido

SMALTO AD ACQUA INODORE - SEMILUCIDO A BASSO CONTENUTO V.O.C

Smalto utilizzabile anche come fondo ad acqua per legno e muratura carteggiabile con materie prime atossiche non inquinanti a basso V.O.C.

RESA TEORICA : 11 - 13 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL

5 - 10 %



VOL

5 - 10 %



VOL.

CONVEZIONALE

10 - 20 %

AIRLESS

7 - 10 %

lt. 0,75

lt. 2,5



Idrolux Lucido

SMALTO AD ACQUA INODORE - LUCIDO A BASSO CONTENUTO V.O.C

Smalto universale per superfici esterne ed interne primerizzate in ferro, zincato, alluminio, legno, plastica, intonaci in muratura, cemento, prefabbricato ed in tutti gli ambienti poco areati.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL

5 - 10 %



VOL.

5 - 10 %



VOL.

CONVEZIONALE

10 - 20 %

AIRLESS

7 - 10 %

lt. 0,75

lt. 2,5



Idrolux Opaco

SMALTO AD ACQUA INODORE OPACO A BASSO CONTENUTO V.O.C

Pittura ad alto spessore ecologica a base di copolimeri acrilici ottimo potere riempitivo si applica su ferro, legno, alluminio, ferro zincato, intonaci murali, calcestruzzo e cemento prefabbricato.

RESA TEORICA : 10 - 13 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL

5 - 10 %



VOL.

5 - 10 %



VOL.

CONVEZIONALE

10 - 20 %

AIRLESS

7 - 10 %

lt. 0,75

lt. 2,5



Idrolux Old Style - grana media

SMALTO AD ACQUA INODORE - FERROMICACEO A BASSO CONTENUTO V.O.C

Smalto universale per superfici esterne ed interne in ferro come arredo urbano, illuminazione, lampioni, inferriate, ringhiere, portoni, panchine, fontane, attrezzi di giardinaggio, parco giochi.

RESA TEORICA : 10 - 13 mq / lt per mano



Grigio Chiaro



Grigio medio



Bronzo antico



Ferro battuto

confezioni



ACQUA



VOL

5 - 10 %



VOL.

5 - 10 %



VOL.

CONVEZIONALE

10 - 20 %

AIRLESS

7 - 10 %

lt. 0,75

lt. 2,5



Idrolux Old Style - Grana Grossa

SMALTO AD ACQUA INODORE - FERROMICACEO A BASSO CONTENUTO V.O.C

Smalto universale per superfici esterne ed interne in ferro come arredo urbano, illuminazione, lampioni, inferriate, ringhiere, portoni, panchine, fontane, attrezzi di giardino, parco giochi

RESA TEORICA : 10 - 13 mq / lt per mano



Rame



Grigio Metal



Canna da fucile



Grigio Ferro

confezioni

€/pz.



ACQUA



VOL
5 - 10 %



VOL
5 - 10 %



VOL.
CONVEZIONALE
10 - 20 %
AIRLESS
7 - 10 %

lt. 0,75

lt. 2,5




IDROLUX CONVERTITORE

LINEA SMALTO AD ACQUA

Basi medie e neutre

Idrolux opaco	dose per	lt. 0,75
	dose per	lt. 2,5
Idrolux semilucido	dose per	lt. 0,75
	dose per	lt. 2,5
Idrolux lucido	dose per	lt. 0,75
	dose per	lt. 2,5

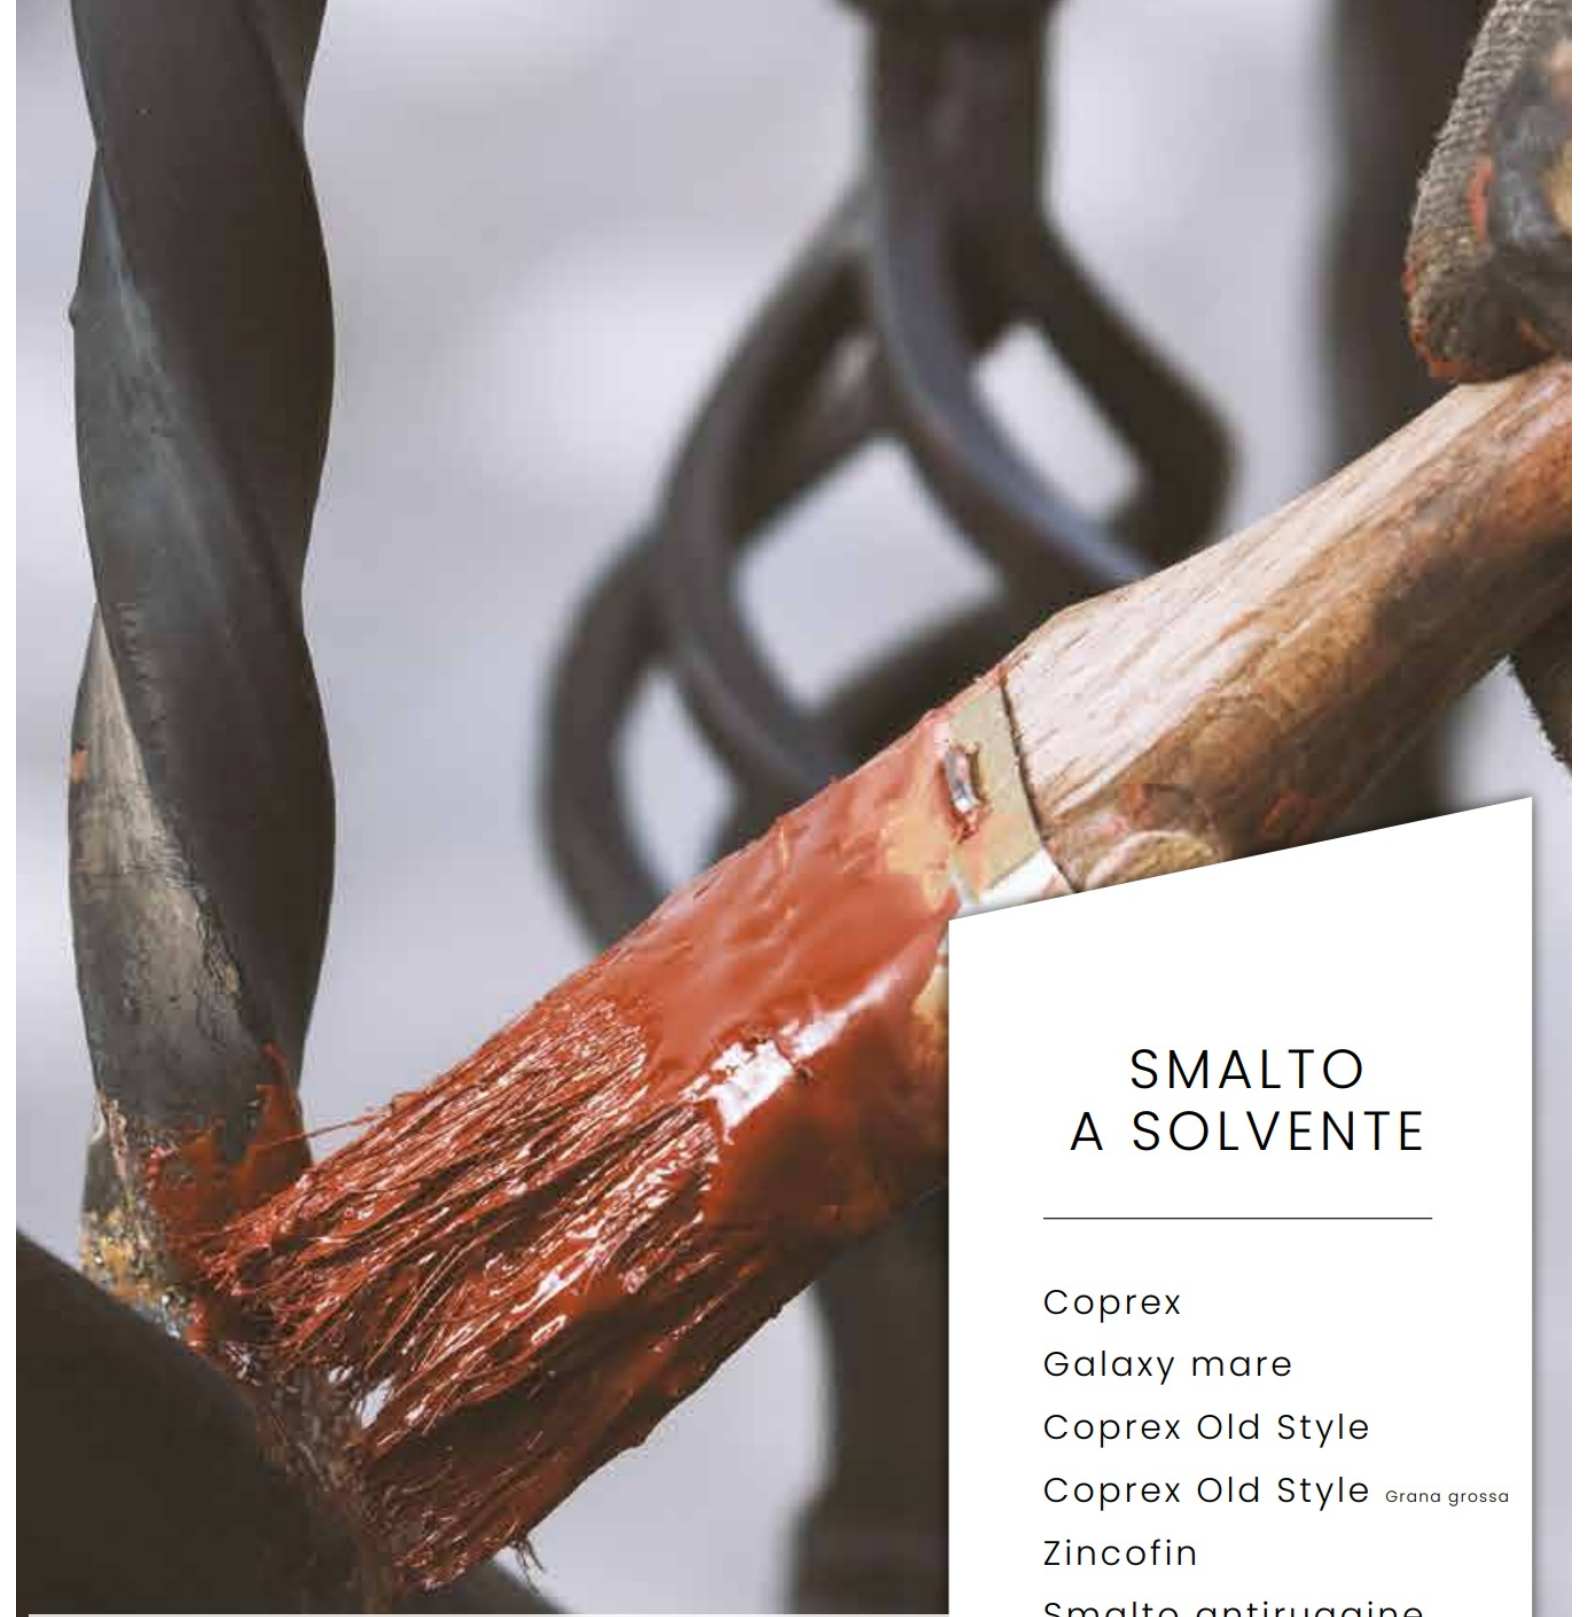

SMALTO A SOLVENTE

Coprex

Galaxy mare

Coprex Old Style

Coprex Old Style Grana grossa

Zincofin

Smalto antiruggine

SMALTO A SOLVENTE

OTTIMA RESISTENZA CLIMATICA
ALTA QUALITÀ
SUPERCOPRENTI



Coprex

SMALTO INODORE COPRENTE AD ALTA BRILLANTEZZA

Smalto inodore coprente ad alta brillantezza e resistenza climatica. Applicabile su superfici dove è richiesto un alto grado di finitura per uso esterno ed interno. Non inquinante.

RESA TEORICA : 12-15 mq / lt per mano

confezioni

ACQUASOLV O ECOSOLV	VOL. 5 - 10 %	VOL. 5 - 10 %	VOL. 10 - 20

lt. 0,375
lt. 0,75
lt. 2,5
lt. 18*

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



Galaxy Mare

SMALTO DI ALTA QUALITÀ A BASE DI RESINE ALCILICHE MODIFICATE

Smalto di alta qualità indicato per qualsiasi tipo di superficie in ferro o in legno destinate sia per uso interno che esterno.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

confezioni

DILUENTE SINTETICO DSN 300 O ACQUA RAGIA	VOL. 4 a 7 %	VOL. 5 a 10 %	VOL. 10 - 20 %

lt. 0,375
lt. 0,75
lt. 2,5
lt. 18*

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



Coprex Old Style - grana media

SMALTO FERROMICACEO ANTICORROSIVO - ASPETTO ANTICHIZZATO

Prodotto di fondo finitura utilizzato su manufatti dove si richiede un'elevata protezione anticorrosiva ed un notevole aspetto estetico decorativo metallizzato.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni

ECOSOLV O ACQUASOLV	VOL. 5 - 10 %	VOL. 5 - 10 %	VOL. 10 - 20

lt. 0,75
lt. 2,5
lt. 18*

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



Coprex Old Style - grana grossa

SMALTO FERROMICACEO ANTICORROSIVO - ASPETTO ANTICHIZZATO

Smalto ideale per l'utilizzo su manufatti in ferro e in tutti i casi venga richiesta un'elevata protezione anticorrosiva ed un notevole effetto estetico decorativo metallizzato.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni

ACQUASOLV O ECOSOLV	VOL. 5 a 10 %	VOL. 5 a 10 %	VOL. 15 - 20

lt. 0,75
lt. 2,5
lt. 18*

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



Zincofin

SMALTO PER LAMIERE ZINCATE, ASPETTO SEMILUCIDO

Fondo di finitura autoancorante per lamiere zincate a caldo o a freddo, per esterni, insaponificabile. Evita nel tempo spogliamenti e protegge l'ossidazione dello zinco.

RESA TEORICA : 12 - 16 mq / lt per mano

confezioni

			
ACQUASOLV O DILUENTE SINTETICO	VOL. 3 - 5 %	VOL. 5 - 10 %	VOL. 10 - 20 %

lt. 0,75
lt. 2,5
kg. 20*

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



Smalto Antiruggine

SMALTO ANTIRUGGINE GEL

Smalto antiruggine gel idoneo per la protezione di manufatti in ferro nuovo o già verniciato, per uso interno ed esterno. Ideale per ringhiere, infissi metallici e inferriate con forte azione anticorrosiva.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

confezioni

			
ACQUASOLV O DILUENTE SINTETICO	VOL. 2 a 5 %	VOL. 2 a 5 %	VOL. 10 %

lt. 0,75



CV10M (EX COD. CV6200)

CONVERTITORE SINTETICO GALAXY MARE LUCIDO + ESSICCATIVO

NEUTRO

Dose per kg 1	0,75
Dose per kg 5	3,775
Dose per kg 20	15,1

CV28M (EX COD. CV00)

CONVERTITORE SINTETICO GALAXY MARE OPACO + ESSICCATIVO

NEUTRO

Dose per kg 1	0,755
Dose per kg 5	3,775
Dose per kg 20	15,1

CV10

CONVERTITORE SINTETICO GALAXY LUCIDO - SENZA ESSICCATIVO

Dose per kg 1	0,73
Dose per kg 5	3,65
Dose per kg 20	14,6

CV28

CONVERTITORE SINTETICO GALAXY OPACO - SENZA ESSICCATIVO

Dose per kg 1	0,73
Dose per kg 5	3,65
Dose per kg 20	14,6

CV23

CONVERTITORE ZINCOFIN

Dose per kg 1	0,78
Dose per kg 5	3,9
Dose per kg 20	15,6

**CV12****CONVERTITORE SINTETICO COPREX OLD STYLE GRANA GROSSA**

NEUTRO

Dose per kg 1	0,85
---------------	------

Dose per kg 5	4,25
---------------	------

Dose per kg 20 solo su richiesta





IMPREGNANTE AD ACQUA

IMPREGNANTE PROTETTIVO
ATOSSICO
INODORE

IMPREGNANTE AD ACQUA

Idrowood flatting
Idrowood impregnate
Idrowood cerato



Idrowood Flatting ad acqua

VERNICE FLATTING LUCIDA O OPACA TRASPARENTE

Vernice lucida o opaca a base di resine acriliche con ottima e prolungata resistenza ai raggi U.V. elevata insaponificabilità, esente da odori. Applicabile all'interno e in ambienti poco arieggiati.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 10 %	VOL 10 - 15 %	lt. 2,5
				lt. 17*

*per ordini minimi da 2 confezioni



Idrowood impregnante

IMPREGNANTE PROTETTIVO AD ACQUA TRASPARENTE O COLORATO

Impregnante atossico, inodore, non infiammabile a basso contenuto di V.O.C. possiede una forte azione protettiva risanante antifungo, antitarlo ed esalta l'aspetto naturale del legno.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA	VOL 0 - 5 %	VOL 0 - 5 %	VOL 5 - 10 %	lt. 2,5
				lt. 17*

*per ordini minimi da 2 confezioni



Idrowood cerato

IMPREGNANTE AD ACQUA TRASPARENTE PER ESTERNI ED INTERNI

Finitura a base di resine acriliche con speciali cere naturali che filtrano i raggi UV solari. Ottima traspirabilità, antimuffa antifungo, anti-insetti. Ideale per superfici in legno nuovo o già verniciato.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA	VOL 0 - 5 %	VOL 0 - 5 %	VOL 0 - 5 %	lt. 2,5
				lt. 17*

*per ordini minimi da 2 confezioni



IMPREGNANTE VERNICI

Atriawood flatting
Atriawood flatting mare
Ceraawood
Poliflat IGF
Atriawood impregnante

IMPREGNANTE E VERNICI PER LEGNO A SOLVENTE

AD ALTA PENETRAZIONE
U.V. RESISTENTE
PER INTERNO ED ESTERNO



Atriawood Flatting

VERNICE TRASPARENTE LUCIDA O SATINATA A SOLVENTE

Vernice sintetica ideale per superfici in legno interne ed esterne buona resistenza agli agenti atmosferici. Film essicato trasparente e duro-elastico.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

confezioni



lt. 0,75
lt. 2,5



Atriawood Flatting Mare

VERNICE BRILLANTE PER IMBARCAZIONE AD ALTA RESISTENZA A SOLVENTE

Vernice per superfici in legno di imbarcazioni, natanti, infissi stacciate. Il film si presenta trasparente, duro-elastico, resistente alle abrasioni e scalfitture.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

confezioni



lt. 0,75
lt. 2,5



Cera wood

IMPREGNANTE FINITURA CERATA A SOLVENTE

Impregnante per superfici esterne in legno a base di resine di alchili-chi modificate con oli essenziali naturali, cerca macromolecolare e pigmenti naturali che assicurano una elevata resistenza nel tempo.

RESA TEORICA : 10 - 13 mq / lt per mano

confezioni



lt. 0,75
lt. 2,5

Disponibile lt. 17 su ordinazione



Poliflat IGF

VERNICE POLIURETANICA IGNIFUGA BICOMPONENTE DI FONDO FINITURA

Ottima resistenza chimico meccanica, elevata efficacia contro il calpestio e l'abrasione, al contatto con acqua, alcool, detergenti domestici, industriali, carburanti, olii minerali e vegetali.

RESA TEORICA : 180 - 220 kg/mq per mano



confezioni



Kg. 5
Kg. 15



Atriawood impregnante a solvente

IMPREGNANTE TRASPARENTE

Impregnante ad alta penetrazione, con azione protettiva, antifung e antitarlo. Esalta l'aspetto naturale del legno nel tempo.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni



NON DILUIRE

lt. 0,75

lt. 2,5

lt. 17*

*Ordine minimo 2 latte



Antiriflesso

Coprente

Lavabile

Antimuffa

KARTOON
PITTURA
PER CARTONGESSO
ANTIRIFLESSO LAVABILE
COPRENTE ANTIMUFFA
MADE IN PAINT

KARTOON
PITTURA PER CARTONGESSO



Kartoon

PITTURA PER CARTONGESSO ANTI RIFLESSO LAVABILE COPRENTE ANTIMUFFA

Ottima resistenza e adesione su gesso e cartongesso. Ottima copertura, opacità, pennellabilità, distensione, adesione. Buona lavabilità e resistenza allo sfregamento solo per **uso interno**.

RESA TEORICA : 11 - 13 mq/lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL

40 - 50 %



VOL

35 - 45 %



VOL

40 - 50 %

lt. 4
lt. 13



PITTURE TERMOISOLANTI

ISOLANTE TERMICO
ANTIMUFFA / ANTICONDENSA
RISPARMIO ENERGETICO CERTIFICATO

ATRIATHERMIKA
thermal insulating paints

Igienizzante

Primer thermiko

Pittura per interni

Green

Primer thermiko

Rasante thermiko

Quarzo thermiko

Rivestimento

Acrilsilossanica

Pittura per esterni

Fibraface

Guaina per tetti

Atriathermika Igienizzante

ANTIMUFFA E ANTIALGA



Antimuffa e Antialga igienizzante disinfettante e penetrante, risanante per muffe e alghe, per superfici contaminate interne ed esterne. Formulata con principi biocidi disinfettanti sterilizzanti ad ampio spettro di azione.

RESA TEORICA : 12 - 16 mq / lt secondo assorbimento

confezioni		
		lt. 0,75
NON DILUIRE	APPLICARE A PENNELLO	lt. 5

Atriathermika Primer Termiko

ISOLANTE TERMICO PER INTERNI



Isolante termico per interni terpoliacrilico gel fissativo murale e fondo traspirante con ottimo penetrante, forte riduzione dell'assorbimento di acqua.

RESA TEORICA : 30 - 60 mq / lt secondo assorbimento

confezioni		
		lt. 0,75
ACQUA	Diluito 1 a 7 %	lt. 2,5



Atriathermika Pittura Termoisolante per interni

PITTURA TERMOISOLANTE PER INTERNI

Pittura Termoisolante per interni a base di resine terpoliacriliche gel e microsfele di ceramica. Ideale per colorare e coibentare qualsiasi tipo di superficie interna.

RESA TEORICA : 2,6 - 3,1 mq / lt per tre mani

confezioni		
		lt. 0,75
ACQUA	VOL 5 a 12 %	lt. 2,5
		lt. 5
	VOL 5 a 12 %	lt. 13



Atriathermika Green per interni

PITTURA TERMOISOLANTE ARIA PULITA CLASSE A + FORMALDEIDE FREE

Pittura termica termoisolante con azione aria pulita certificata CLASSE A+ FORMALDEIDE FREE per interni a base di resine terpoliacriliche gel e microsfele di ceramica. Comfort abitativo eccezionale e risparmio energetico garantito.

RESA TEORICA : 2,6 - 3,1 mq / lt in tre mani

confezioni		
		lt. 0,75
ACQUA	VOL 5 - 10 %	lt. 5
		lt. 13
	VOL 5 - 15 %	



MICROSFERE
DI CERAMICA

Atriathermika Primer Thermiko

ISOLANTE TERMICO PER ESTERNI

Isolante termico per esterni traspirante con ottimo potere penetrante, forte riduzione dell'assorbimento d'acqua, per esterni.

RESA TEORICA : 15 - 22 mq/lt secondo assorbimento

confezioni



ACQUA



Diluzione
1 a 1



Diluzione
1 a 1



Diluzione
1 a 1

lt. 4

lt. 15



MICROSFERE
DI CERAMICA

Atriathermika Rasante Thermiko

RASANTE THERMIKO TERMOISOLANTE A BASE CEMENTIZIA PER ESTERNI

Elevata resistenza meccanica anche a bassi spessori, antiritiro, facilità di applicazione e livellamento ed è indicato come rasante cementizio di qualità per superfici murali sia con rete di armatura che tal quale.

**RESA TEORICA : 3,0 - 3,2 kg/mq in due mani su intonaco diretto
3,150 - 3,350 kg/mq in due mani su intonaco diretto più rete 160 gr/mq**

SPESSORE : 1,8 - 2 mm con cemento additivato secondo supporto

confezioni



ACQUA
MAX 5 %
se necessario



AGGIUNGERE CEMENTO
GRIGIO 325 (3,5 KG)

Kg. 15

cemento (su ordinazione)

Kg. 3,5

NEW

Quarzo Thermiko

PITTURA AL QUARZO TERMOISOLANTE

Quarzo Thermiko è un rivestimento al quarzo a base di polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa. La formulazione calibrata conferisce al prodotto: effetto termoisolante, facilità di applicazione, lavorabilità, potere coprente, elevata idrorepellenza e traspirabilità.

RESA TEORICA : 9 - 10 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL. 8 - 20 %



VOL. 8 - 20 %

lt. 0,750

lt. 5

lt. 13



Anti-condensa



Anti-muffa



Wellness Care Technology



MICROSFERE DI CERAMICA



Atriathermika Rivestimento

RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE

Rivestimento termoisolante per esterni a spessore rustico a base di resine terpoliacriliche gel e microsfere di ceramica. Uniforma e coibenta qualsiasi tipo di superficie murale esterna. Elimina i ponti termici.

RESA TEORICA : 1,8 - 2 kg / mq in due mani

confezioni



ACQUA



se necessario aggiungere 2% d'acqua

Kg. 1

Kg. 15



Anti-condensa



Anti-muffa



Wellness Care Technology



MICROSFERE DI CERAMICA

**NEW**

Atriathermika Acrilsilossanica

PITTURA TERMOISOLANTE ACRIL SILOSSANICA PER ESTERNI

Atriathermika acrilsilossanica è una pittura a base di resine terpoliacriliche con modifica silossanica e microsfere termoceramiche, prodotto concepito e formulato per uniformare e coibentare nello stesso tempo qualsiasi tipo di superficie murale esterna

RESA TEORICA : 3,2 - 3,5 mq / lt in due mani

confezioni



ACQUA



VOL. 5 - 12 %



VOL. 5 - 12 %

lt. 0,75

lt. 5

lt. 13



Anti-condensa



Anti-muffa



Wellness Care Technology



MICROSFERE DI CERAMICA



Atriathermika Pittura Termoisolante

PITTURA TERMOISOLANTE PER ESTERNI

Pittura termoisolante per esterni ideale per colorare e coibentare nello stesso tempo qualsiasi tipo di superficie con notevole risparmio energetico ed economico.

Forte potere coibentante caldo-freddo (effetto thermos).

RESA TEORICA : 2,5 - 2,9 mq / lt in due mani

confezioni



ACQUA



VOL. 5 - 10 %



VOL. 5 - 10 %

lt. 0,75

lt. 5

lt. 13



Anti-condensa



Anti-muffa



Wellness Care Technology



MICROSFERE DI CERAMICA





Atriathermika Fibriface

PITTURA TERMOISOLANTE FIBRORINFORZATA PER ESTERNI

Fibriface pittura termoisolante fibrorinforzata per esterni. Specifico per ripristino cappotti e facciate. È ideale per uniformare (chiudere e sigillare cavillature e microfessurazioni mediante le fibre), coibentare (isolare termicamente la superficie) e rendere la superficie resistente.

RESA TEORICA : 2,9 - 3,5 kg/mq in due mani secondo supporto



confezioni


lt. 0,75
lt. 5
lt. 13

Atriathermika Guaina per tetti e terrazze

COPERTURA TERMOISOLANTE IDRODILUIBILE ELASTOMERICA CONTINUA

Coibenta e impermeabilizza efficacemente tetti e coperture in piano di fabbrica civili e industriali. Elevata riflettanza alla luce, ideale per migliorare le prestazioni degli impianti fotovoltaici.

RESA TEORICA : 1 - 1,2 mq / lt in tre mani



confezioni

lt. 13

NEW



Atriathermika Rivestimento 1.2

RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE

Rivestimento termoisolante per esterni a spessore rustico a base di resine terpoliacriliche gel e microsfere di ceramica. Uniforma e coibenta qualsiasi tipo di superficie murale esterna. Elimina i ponti termici.

RESA TEORICA : 1,8 - 2 kg / mq in due mani



confezioni

kg. 15

NEW



Atriathermika fondo silossanico pigmentato

FONDO UNIFORMANTE ACRIL-SILOSSANICO TERMICO PIGMENTATO PER ESTERNO.

Ideale per superfici murali esterne, composte da malte bastarde, cementizie, vecchie pitture e rivestimenti (laminato, intonaco livigni, graffiato, rullato) ben aderenti, gesso e cartongesso. Idoneo come stucco per piccole imperfezioni, come rasante su cavillature a ragnatela.

RESA TEORICA : 5 - 7 mq/ lt come fondo uniformante a rullo per mano

confezioni



lt. 13



Atriathermika Decora

PITTURA DECORATIVA TERMOISOLANTE PER ESTERNO

Atriathermika Decora61 è una pittura decorativa murale a base di resine terpoliacriliche con modifica silossanica e microsfele termoceramiche, prodotto concepito e formulato per uniformare e coibentare nello stesso tempo qualsiasi tipo di superficie murale esterna.

RESA TEORICA : 300 - 400 grammi/mq per mano

confezioni



MICROSFERE
DI CERAMICA



ACQUA



VOL.
8 - 12 %

lit. 13

BASI CONVERTITORI ATRIATHERMIKA



Atriathermika Pittura Termoisolante per interni

PITTURA TERMOISOLANTE PER INTERNI

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 2,5

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 13

Atriathermika Green per interni

PITTURA TERMOISOLANTE ARIA PULITA CLASSE A +

NEUTRO

Dose per Lt. 0,75

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 13



Quarzo Thermiko

PITTURA AL QUARZO TERMOISOLANTE

NEUTRO

Dose per Lt. 0,75

Dose per Lt. 3,65

Dose per Lt. 14,6



Atriathermika Rivestimento

RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE

NEUTRO

Dose per Kg. 1

Dose per Kg. 15



Atriathermika Acrilsilossanica

PITTURA TERMOISOLANTE ACRIL SILOSSANICA PER ESTERNI

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 13





Atriathermika Pittura Termoisolante

PITTURA TERMOISOLANTE PER ESTERNI

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 13



Atriathermika Fibratface

PITTURA TERMOISOLANTE FIBRORINFORZATA PER ESTERNI

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 13



Atriathermika Guaina per tetti e terrazze

COPERTURA TERMOISOLANTE IDRODILUIBILE ELASTOMERICA CONTINUA

NEUTRO

Dose per Lt. 13

PITTURE DECORATIVE

TERMOISOLANTI
MICROSFERE IN CERAMICA
DALLA TECNOLOGIA ATRIATHERMIKA

PITTURE DECORATIVE

Diva Grace Silver
Diva Grace Gold
Diva Nicole
Diva Nicole Cera
Diva Sofia Gold
Diva Sofia Pure
Diva Sofia Silver
Thermocolore Diva



Diva Grace Silver

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO FLUID METAL PER INTERNI

Grace by Diva è una pittura decorativa termoisolante ad acqua a base di resine terpoliacriliche gel e speciali additivi. Elevata copertura, antimuffa, anticondensa. Straordinario effetto fluid metal.

RESA TEORICA: 0,650 - 0,750 kg/mq

Termoisolante

confezioni



kg. 2,5
kg. 10



Diva Grace Gold

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO FLUID METAL PER INTERNI

Grace by Diva è una pittura decorativa termoisolante ad acqua a base di resine terpoliacriliche gel e speciali additivi. Elevata copertura, antimuffa, anticondensa, straordinario effetto fluid metal.

RESA TEORICA: 0,650 - 0,750 kg/mq

Termoisolante

confezioni



kg. 2,5
kg. 10



Diva Nicole True Cement

PITTURA / RIVESTIMENTO THERMO DECORATIVO - TRUE CEMENT

Nicole by Diva è uno speciale decorativo cementizio ad acqua a base di resine terpoliacriliche gel e speciali additivi. Nicole è un prodotto termoisolante applicabile sia in interno che in esterno.

RESA TEORICA : 600 - 800 gr/mq in due mani con spatola liscia
600 - 800 gr/mq in una mano con spatola dentata 5 mm

Termoisolante

confezioni



Kg. 1
Kg. 3
Kg. 10



Diva Nicole Cera

CERA PROTETTIVA TIXOTROPICA A BASE DI ACQUA PER INTERNO

Nicole Cera è un composto a base di cera in dispersione antiassorbente, idrorepellente, alta traspirabilità. Colorabile con le basi della serie BW Atriacolors.

RESA TEORICA : 30 - 40 gr / mq in una o più mani

confezioni



lt. 0,5



Diva Sofia Gold / grana fine - grana grossa

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

Sofia by Diva è una speciale pittura decorativa termoisolante ad acqua a base di resine terpoliacriliche gel e speciali additivi. Veloce applicabilità in una mano, antimuffa, antiocondensa, alta copertura.

RESA TEORICA: 10 - 12 mq/lt per mano

Termoisolante

confezioni	
 NON DILUIRE	lt. 1 lt. 2,5



Diva Sofia Pure / grana fine - grana grossa

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

Sofia by Diva è una speciale pittura decorativa termoisolante ad acqua a base di resine terpoliacriliche gel e speciali additivi. Veloce applicabilità in una mano, antimuffa, antiocondensa, alta copertura.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq/lt per mano

Termoisolante

confezioni	
 NON DILUIRE	lt. 1 lt. 2,5



Diva Sofia Silver / grana fine - grana grossa

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

Sofia by Diva è una speciale pittura decorativa termoisolante ad acqua a base di resine terpoliacriliche gel e speciali additivi. Veloce applicabilità in una mano, antimuffa, antiocondensa, alta copertura.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq/lt per mano

Termoisolante

confezioni	
 ACQUA	lt. 1 lt. 2,5



Thermocolors coloranti by Diva

PASTE COLORANTI PER SISTEMA TINTOMETRICO PROFESSIONALE

Paste coloranti di nuova generazione con elevata concentrazione di pigmenti organici ed inorganici in emulsione acquosa. Ideali per colorare i decorativi termoisolanti Atria.

CONFEZIONI DA 1 KG

Thermocolors


confezioni	
 ACQUA	 BIANCO TC101  GIALLO OX TC105  ARANCIO TC112  NERO TC123  GIALLO LIM. TC104  ROSSO OX TC110  VIOLETTA TC115  BLU TC126



Spatola Dentata 3x3 in acciaio

IDEALE PER LA POSA E IL LIVELLAMENTO DI GRACE BY DIVA

Spatola dentata in acciaio temperato 6/10 con trattamento antiruggine, impugnatura in gomma para con fissaggio a vite. Dimensioni cm 28(L) x 12(A)



Tampone Stripes

PER EFFETTI DECORATIVI

Tampone decorativo per Grace by Diva. Effetto Fil Posè, bamboo, circle, jeans.



Frattone trapezoidale

CON ANGOLI SMUSSATI

Frattone in acciaio con angoli smussati ideale per decorare le pareti realizzate con Grace by Diva (effetto fire, leaf, brick) Necessario per la lucidatura di Grace, per ottenere, l'effetto Fluid Metal



Rullo web

PER EFFETTI DECORATIVI

Rullo decorativo per pareti ideale per decorare le pareti realizzate con Grace by Diva (Effetto Web)



Spalter Sofia by Diva

PER EFFETTI DECORATIVI

Pennelli Spalter per effetti decorativi diverse misure. Pura setola bionda. Impugnatura in legno spessore 9 mm.

I NUOVI DECORATIVI RIBELLI

NEW



Metallicum base

DECORATIVO EFFETTO METALLO

Metallicum è un rivestimento decorativo monocomponente all'acqua per pareti, composto da resine poliuretaniche gel speciali additivi di metallo in polvere, che definiscono l'effetto metallico.

RESA TEORICA : 15 - 20 mq / lt secondo il grado di assorbimento e degrado

confezioni



Dose per kg 1

Dose per kg 2,5

NEW



Metallicum polvere

POLVERE METALLO

Metallicum nasce dall'unione della vera base liquida del metallo (componente A) e della polvere (componente b)
Una volta miscelato il prodotto si può applicare



Metallo



Ottone



Rame



Oro

Dose per kg 1

Dose per kg 2,5





Wild Rust – Decorativo

DECORATIVO CON VERA RUGGINE

Wild Rust è un prodotto ecocompatibile, conforme alle esigenze abitative moderne, permette di realizzare finiture effetto corten e ossidate, ricreando la naturale corrosione e ossidazione metallica.

RESA TEORICA : 250 m2/gr in due mani secondo assorbimento

confezioni



Wild Rust – Attivatore

ATTIVATORE WILD RUST

Wild Rust Attivatore ha lo scopo di attivare l'effetto ruggine-corten.

RESA TEORICA : 70/90 gr m2/gr in due mani secondo assorbimento

confezioni



Wild Rust – Protettivo

PROTETTIVO WILD RUST

Dopo 24 ore (dall'ultima mano) avendo raggiunto l'effetto estetico desiderato proteggere l'effetto decorativo mediante l'applicazione di uno strato trasparente con WILD Rust Protettivo, applicare 2 mani di prodotto intervallate da 12-18 ore.

RESA TEORICA : 90/ 100 m2/gr in due mani

confezioni





PITTURA ANTIBATTERICIDA

Antibacterial Spray
Antibacterial Primer
Antibacterial Pittura

PITTURA ANTIBATTERICIDA

IGIENIZZANTE - ANTIMUFFA - OPACA
A DOPPIA AZIONE
PREVENTIVA E INIBITORIA



NEW



100% EFFICACE

Antibacterial Spray

SPRAY IGIENIZZANTE PER PARETI EFFETTO SBIANCANTE E ANTIMUFFA

Antibacterial spray è una soluzione spray, formulata specificatamente per prevenire e combattere la formazione di batteri, risana efficacemente superfici murali interne contaminate da muffe, alghe e licheni.

RESA TEORICA : 15 - 20 mq / lt secondo il grado di assorbimento e degrado

confezioni

APPLICARE
TAL QUALE

lt. 0,75



NEW



100% EFFICACE

FORTE POTERE
CONSOLIDANTE
UNIFORME

Antibacterial Primer

PRIMER ISOLANTE FISSATIVO ACRILICO MURALE

Antibacterial primer è un fondo isolante di preparazione a base di resine acriliche in emulsione acquosa, il prodotto è adatto per l'impiego su supporti interni, il prodotto contribuisce a svolgere l'azione antibatterica e antimicrobica, in linea con antibacterial pittura.

RESA TEORICA : 45 - 65 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA

VOL.
1 a 7 %VOL.
1 a 7 %DIL.
1 a 6 %

lt. 0,75

lt. 2,5



NEW



100% EFFICACE



FORTE POTERE



100% EFFICACE

Antibacterial

IDROPITTURA LAVABILE A DOPPIA AZIONE ANTIBATTERICA (PREVENTIVA E INIBITORIA) SUPERCOPRENTE, ANTIMUFFA, PER INTERNI

Antibacterial è una pittura formulata con polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, formulata per svolgere una doppia azione antibatterica, sia in fase preventiva che inibitoria, impedisce la proliferazione di ceppi batterici svolgendo un'azione igienizzante e antibatterica certificata.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt secondo assorbimento

confezioni



ACQUA

VOL.
5 a 10 %VOL.
5 a 10 %DIL.
5 a 15 %

lt. 4

lt. 12,5

**Antibacterial****IDROPITTURA LAVABILE A DOPPIA AZIONE ANTIBATTERICA**

NEUTRO

Dose per	Lt. 4
----------	-------

Dose per	Lt. 12,5
----------	----------





IDROPITTURE

Antimuffa Facile

New Sanitar

Biotex Opaco

Biotex Anticondensa

PITTURE SANITARIE

IDROPITTURE
IGIENIZZANTI
ANTIMUFFA



Antimuffa facile

IDROPITTURA TRASPIRANTE OPACA, ANTIMUFFA, IGIENIZZANTE, ANTIBATTERICA PER INTERNI

Antimuffa facile è una pittura formulata con polimeri vinilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate e pigmentazione di natura minerale fotostabile, le quali conferiscono al prodotto ottima resistenza e facile tinteggiatura e traspirabilità.

RESA TEORICA : 11 - 13 mq / lt per mano secondo assorbimento

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL. 5 - 10 %



VOL. 5 - 10 %



VOL. 5 - 15 %

lt. 4

lt. 13



New Sanitar

IDROPITTURA ANTIMUFFA IGIENIZZANTE FUNGHICIDA SANITARIA

Traspirante, idrorepellente, buona copertura, elevata adesione a qualsiasi supporto, permanente effetto antiassorbente, ottima applicabilità, dilatazione, penneabilità. **Per interni ed esterni.**

RESA TEORICA : 11 - 13 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL. 5 - 10 %



VOL. 5 - 10 %



VOL. 10 - 20 %

lt. 0,75

lt. 4

lt. 12,5



Biotex Opaco - Semilucido - Extralucido

IDROPITTURA ANTIMUFFA IGIENIZZANTE ANTIBATTERICA SANITARIA

Elevata superlavabilità, eccellente smacchiabilità, ottimo potere coprente, ottima pennellabilità, ottima dilatazione. Prodotto professionale certificato HACCP. **Ideale per interni ed esterni.**

Su richiesta: lucido e extralucido

RESA TEORICA : 16 - 18 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL. 40 - 50 %



VOL. 35 a 45 %



VOL. 40 - 50 %

lt. 0,75

lt. 5

lt. 13



Biotex Anticondensa

IDROPITTURA CLASSE A+ ANTICONDENSA TRASPIRANTE ANTIMUFFA

Ottimo potere riempitivo e coprente, ottimo punto di bianco. Stop muffa. Prodotto certificato classe A+, esente da formaldeide e altre sostanze nocive certificato HACCP. **Ideale per interni.**

RESA TEORICA : 7 - 9 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL. 5 a 10 %



VOL. 5 a 10 %

lt. 0,75

lt. 4

lt. 13



Biotex Opaco – Semilucido – Extralucido

IDROPITTURA ANTIMUFFA IGIENIZZANTE ANTIBATTERICA SANITARIA

	MEDIA	NEUTRO
Dose per	Lt. 0,750	
Dose per	Lt. 5	
Dose per	Lt. 13	



Biotex Anticondensa

IDROPITTURA CLASSE A+ ANTICONDENSA TRASPIRANTE ANTIMUFFA

		NEUTRO
Dose per	Lt. 0,750	
Dose per	Lt. 4	
Dose per	Lt. 13	



LANTI MUFFA

IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO
PER INTERNO ED ESTERNO

TESTATO IN
LABORATORIO

ATRIA
MADE IN PAINT



Lanti Muffa

SOLUZIONE SPRAY IGIENIZZANTE RISANANTE ANTIMUFFA MURALE EFFETTO SBIANCANTE


Soluzione spray igienizzante risanante antimuffa murale effetto sbiancante. Lanti Muffa è una soluzione spray concentrata a base di composti chimici esente da composti fenil-mercurici. La sua specifica composizione risana efficacemente superfici murali interne contaminate da muffe, alghe, licheni.

RESA TEORICA : 15 – 20 mq/lt secondo il grado di assorbimento e degrado

confezioni



lt. 0,750

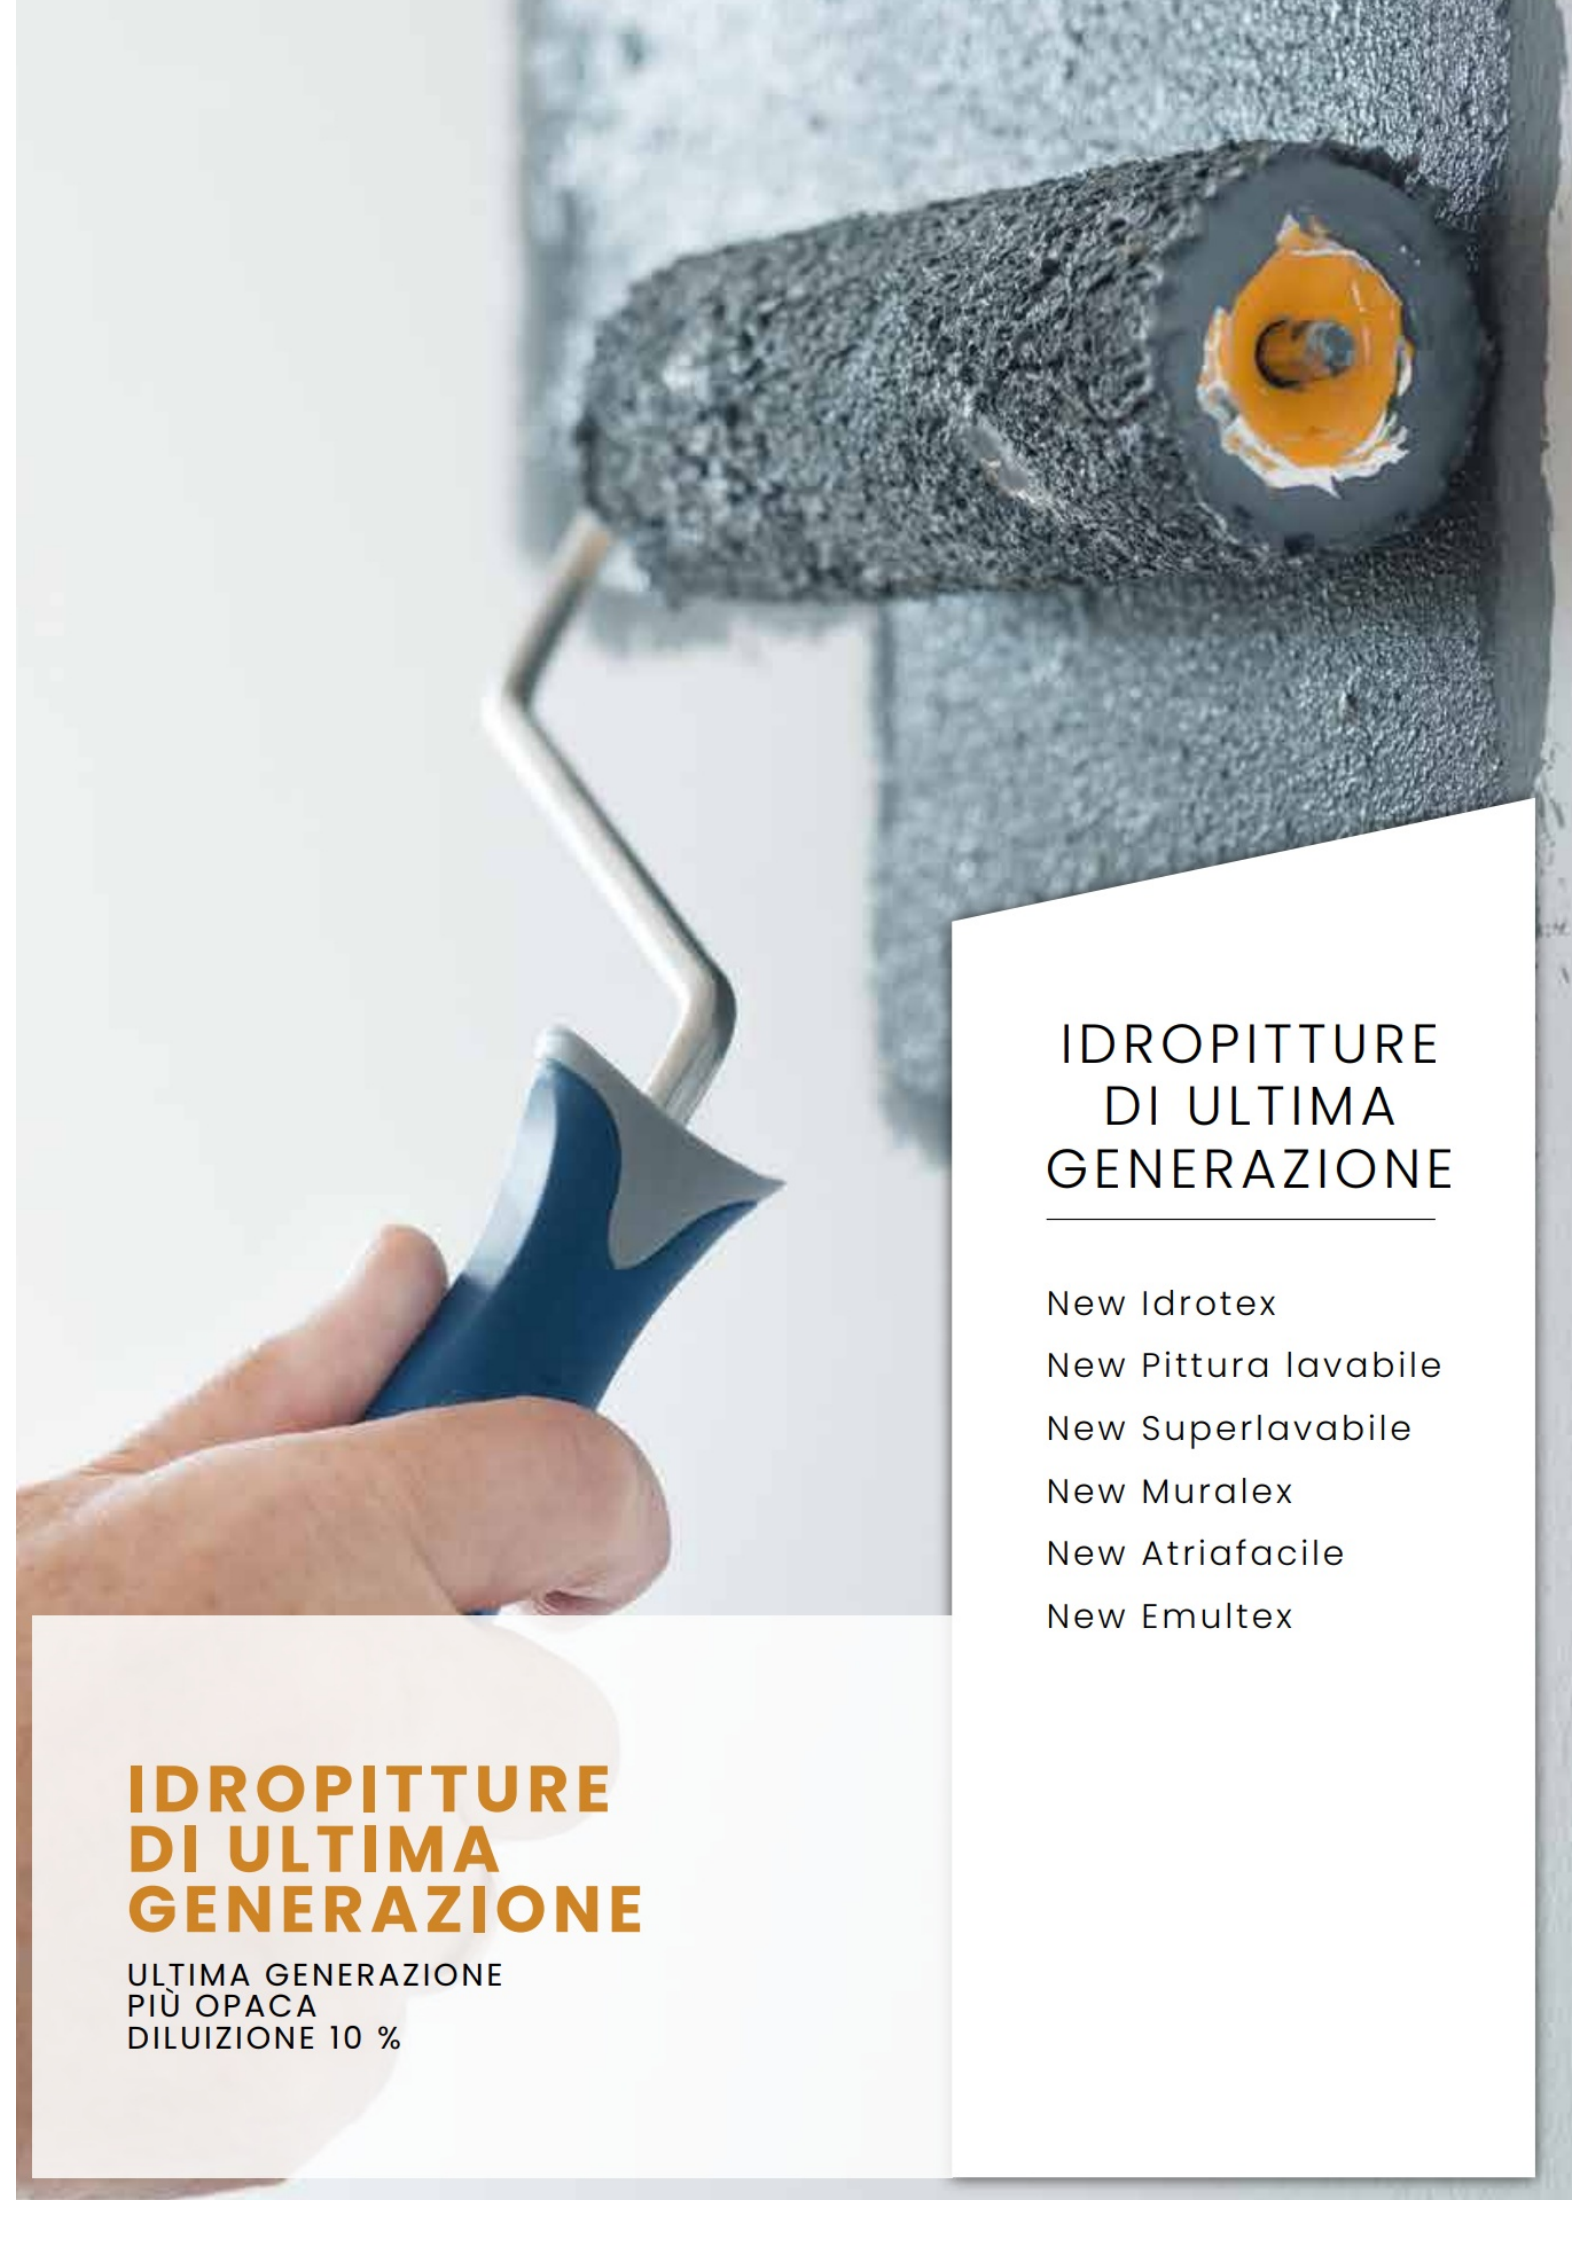

IDROPITTURE DI ULTIMA GENERAZIONE

New Idrotex
New Pittura lavabile
New Superlavabile
New Muralex
New Atriafacile
New Emultex

IDROPITTURE DI ULTIMA GENERAZIONE

ULTIMA GENERAZIONE
PIÙ OPACA
DILUIZIONE 10 %



New Idrotex

IDROPITTURA LAVABILE OPACA, COPRENTE, ANTIMUFFA, FUNGHICIDA PER INTERNI

Idrotex è una pittura formulata con polimeri vinil-acrilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate e pigmentazione di naturale minerale fotostabile, che conferiscono al prodotto una ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali.

RESA TEORICA : 11 - 13 mq / lt per mano

confezioni



lt. 0,75
lt. 5
lt. 13



New Pittura Lavabile

IDROPITTURA LAVABILE, OPACA, SUPERCOPRENTE, ANTIMUFFA, FUNGHICIDA, PER INTERNI

Pittura lavabile opaca è una pittura formulata con polimeri vinilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità. Ottimo potere coprente, riempitivo mascherante.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni



lt. 0,75
lt. 2,5
lt. 5
lt. 14



New Superlavabile

IDROPITTURA SUPERLAVABILE, OPACA, SUPERCOPRENTE, ANTIMUFFA, FUNGHICIDA PER INTERNI

Superlavabile opaca è una pittura formulata con polimeri vinil-versatili in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità. Formulata per uso professionale con elevata capacità di soddisfare anche applicatori esigenti.

RESA TEORICA : 11 - 13 mq / lt per mano

confezioni



lt. 0,75
lt. 2,5
lt. 5
lt. 13



New Murallex

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE OPACA, ANTIMUFFA PER INTERNI.

Murallex è una pittura formulata con copolimeri vinilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità. Il prodotto così formulato, si caratterizza per : ottima traspirabilità, buona resistenza al lavaggio, resistenza agli alcali, buon potere coprente, ottima distensione, assenza di gocciolamento, facilmente colorabile con coloranti ad acqua ATRIASYSTEM o con coloranti universali.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni



lt. 0,75
lt. 5
lt. 13

New Atriafacile

IDROPITTURA LAVABILE, OPACA, ANTIMUFFA, PER INTERNI

Atriafacile è una pittura formulata con copolimeri vinilici, modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità. Il prodotto così formulato, si caratterizza per : ottima resistenza al lavaggio, resistenza agli alcali, buon potere coprente, ottima distensione, assenza di gocciolamento, buon punto di bianco, facilmente colorabile con coloranti ad acqua ATRIASYSTEM o con coloranti universali.

RESA TEORICA : 13 - 16 mq / lt per mano

confezioni



lt. 0,75
lt. 5
lt. 13

New Emultex

IDROPITTURA TRASPIRANTE OPACA, IDROREPELLENTE, ANTIMUFFA PER INTERNI

Emultex è una pittura formulata con copolimeri vinilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità. Emultex contiene additivi idrorepellenti, che conferiscono al prodotto una buona resistenza agli alcali, una notevole traspirabilità al vapore acqueo ed una sufficiente lavabilità, facile applicabilità, facilmente colorabile con coloranti ad acqua ATRIASYSTEM o con coloranti universali.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni



lt. 0,75
lt. 2,5
lt. 5
lt. 14

DEFLOOR WALL

Resina monocomponente ad acqua

PER INTERNI ED ESTERNI



- Rapida essiccazione
- Facile applicazione
- Alta resistenza
- Diretto sul supporto



IDEALE PER: PIASTRELLE E CEMENTO



Defloor Wall

FONDO FINITURA ACRIL-POLIURETANICA MONOCOMPONENTE PER PAVIMENTI E PARETI

Ideale per pavimenti e superfici murali di box, cantine e ambienti interni ed esterni in cemento (poroso, grezzo o elicoterato) piastrelle in ceramica, marmo, clinker, serizzo e asfalto.

RESA TEORICA : 12-14 mq/lt per mano secondo assorbimento



Bianco



Trasparente

confezioni



ACQUA



VOL.
3 - 8 %



VOL.
3 - 8 %



VOL.
5 - 10 %

lt. 0,750

lt. 2,5

lt. 12,5*

*Ordine minimo 2 latte



ANTIFUMO ANTIUMIDO

Antifumo
Antifumo W
Antiumido

ANTIFUMO E ANTIUMIDO

PITTURE MURALI
ISOLANTI
ANTIFUMO / ANTIUMIDO



Antifumo

PITTURA MURALE OPACA ISOLANTE ANTIMUFO INODORE PER INTERNI

Ottima e facile copertura, forte potere fissativo e consolidante, evita trasudazioni e affioramenti superficiali, forte azione antibatterica e antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni				
				lt. 0,750
Ecosolv 380	VOL	VOL.	Convenzionale	lt. 4
Acquasolv 300	10 - 20 %	10 - 20	15 - 20 %	lt. 16
Diluyente sintetico			Airless	
			5 - 10 %	



Antifumo W

PITTURA MURALE OPACA ISOLANTE ANTIFUMO INODORE PER INTERNI

Ottima e facile copertura, forte potere fissativo e consolidante, evita trasudazione e affioramenti superficiali, forte azione antibatterica e antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo.

RESA TEORICA : 10 - 13 mq / lt per mano

confezioni				
				lt. 1
ACQUA POTABILE	VOL	VOL.	convenzionale	lt. 5
	5 - 10 %	5 - 10 %	15 - 20 %	lt. 12
			Airless	
			5 - 10 %	



Antiumido

PITTURA OPACA UMIDOREATTIVA A SOLVENTE

Buona elasticità, azione antimuffa, evita efflorescenze, forte penetrazione nei pori murali, evita la comparsa di macchie d'acqua. Croste Saline e muffe, elevata idrorepellenza effetto barriera.

RESA TEORICA : 180 - 200 gr / mq per mano

confezioni				
				Kg. 1
Ecosolv 380	VOL.	VOL.		Kg. 5
Acquasolv 300	10 - 20 %	10 - 20 %		Kg. 20
Diluyente sintetico				



PITTURA ANTIRIFLESSO

PITTURA OPACA
CLASSE A +
SENZA FORMALDEIDE

PITTURA ANTIRIFLESSO

Top 40 Opaco
Top 60 Opaco
Top 80 Opaco
Top 100 Opaco
Top Green 5
Top Green 7
Lunica



TOP 40 Opaco Antiriflesso

IDROPITTURA ANTIMUFFA TRASPIRANTE CLASSE A+ PER INTERNI

Elevata opacità, aspetto uniforme, forte potere di mascheramento, facile capacità di tinteggiatura ed uniformità di colore, inodore e non irritante. Prodotto certificato CLASSE A+

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL



VOL



CONVENZIONALE
AIRLESS

lt. 0,750

lt. 5

lt. 13



TOP 60 Opaco Antiriflesso

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNI

Elevata opacità e capacità di mascheramento. Ottima copertura, dilatazione e facile applicabilità a rullo, pennello, spruzzo. Buona Lavabilità. Prodotto certificato classe A+.

RESA TEORICA : 14 - 16 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL



VOL



CONVENZIONALE
AIRLESS

lt. 0,75

lt. 5

lt. 13



TOP 80 Opaco Antiriflesso

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA SUPERCOPRENTE CLASSE A+

Prodotto professionale opaco antiriflesso con elevata capacità di mascheramento. Ottima copertura e dilatazione, facile presa di colore. Elevato potere antimuffa. Classe A+. Per interni ed esterni

RESA TEORICA : 15 - 17 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL



VOL



CONVENZIONALE
AIRLESS

lt. 0,75

lt. 5

lt. 13



TOP 100 Opaco Antiriflesso / Satinato

PITTURA SUPERLAVABILE SUPERCOPRENTE ANTIMUFFA FUNGHICIDA CLASSE A+

Ottima adesione su qualsiasi tipo di superficie. Elevata resistenza agli agenti atmosferici, ottima permeabilità al vapore acqueo. Elevatissima lavabilità e coprenza. Classe A+. Per interni ed esterni.

RESA TEORICA : 15 - 18 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL



VOL



CONVENZIONALE
AIRLESS

lt. 0,75

lt. 5

lt. 13



TOPGREEN 5 - Azione aria pulita

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO LAVABILE CLASSE A+ PER INTERNI

Pittura lavabile per interni ad elevata copertura, ottima dilatazione e facile applicabilità. Classe A+ certificata - formaldeide free. Azione aria pulita certificata: purifica l'aria degli ambienti trattati.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL
30 - 50 %



VOL
35 - 45 %



VOL
40 - 50 %

lt. 5

lt. 13



TOPGREEN 7 - Azione aria pulita

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO SUPERLAVABILE CLASSE A+ PER INTERNI

Pittura superlavabile ad elevata copertura, ottima dilatazione e facile applicabilità. Classe A+ certificata - formaldeide free. Azione aria pulita certificata: purifica l'aria degli ambienti trattati.

RESA TEORICA : 14 - 16 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL
30 a 40 %



VOL
35 a 45 %



VOL
40 - 50 %

lt. 5

lt. 13



LUNICA by Top

PITTURA MANO UNICA ANTIMUFFA OPACA 100% ANTIRIFLESSO ALTACOPERTURA LAVABILE

Pittura Supercoprente, lavabile, opaca, antiriflesso, antimuffa, fungicida e per interni, Classe A+. Ottima copertura, pronta all'uso, ottima capacità di contrasto alla formazione di muffa.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni



ACQUA
MAX 5 %
se necessario



lt. 0,750

lt. 4

lt. 13



TOP 60 Opaco Antiriflesso

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNI

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 13



TOP 80 Opaco Antiriflesso

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA FUNGICIDA SUPERCOPRENTE CLASSE A+

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 13



TOP 100 Opaco Antiriflesso / Satinato

PITTURA SUPERLAVABILE SUPERCOPRENTE ANTIMUFFA FUNGICIDA CLASSE A+

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 13



TOPGREEN 5 - Azione aria pulita

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO LAVABILE CLASSE A+ PER INTERNI

NEUTRO

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 13



TOPGREEN 7 - Azione aria pulita

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO SUPERLAVABILE CLASSE A+ PER INTERNI

NEUTRO

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 13



SMALTI MURALI

Smaltocryl Lucido
Smaltocryl Opaco
Smaltocryl Satinato

SMALTI MURALI

LAVABILE
COPRENTE
ANTIMACCHIA





Classe A+

Smaltocryl Lucido

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

Smalto murale a basso impatto ambientale ed elevata copertura, eccellente dilatazione, ottima resa. Prodotto certificato classe A+, esente da formaldeide e altre sostanze nocive. Certificato HACCP.

RESA TEORICA : 16 - 18 mq / lt per mano

confezioni			
ACQUA	VOL 10 - 15 %	VOL 10 - 20 %	VOL 10 - 20 %
			lt. 0,75
			lt. 4
			lt. 10



Classe A+

Smaltocryl Opaco

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

Smalto murale a basso impatto ambientale ad elevata copertura, eccellente dilatazione ottima resa. Prodotto certificato CLASSE A+, esente da formaldeide e altre sostanze nocive. Certificato HACCP.

RESA TEORICA : 16 - 18 mq / lt per mano

confezioni			
ACQUA	VOL 5 a 10 %	VOL 5 a 10 %	VOL 10 - 20 %
			lt. 0,75
			lt. 4
			lt. 10



Classe A+

Smaltocryl Satinato

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

Smalto murale a basso impatto ambientale ad elevata copertura, eccellente dilatazione, ottima resa. Prodotto certificato CLASSE A+, esente da formaldeide e altre sostanze nocive. Certificato HACCP.

RESA TEORICA : 16 - 18 mq / lt per mano

confezioni			
ACQUA	VOL 10 a 15 %	VOL 10 a 20 %	VOL 10 a 20 %
			lt. 0,75
			lt. 4
			lt. 10



Smaltocryl Lucido

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 4

Dose per Lt. 10



Smaltocryl Opaco

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 4

Dose per Lt. 10



Smaltocryl Satinato


SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 4

Dose per Lt. 10

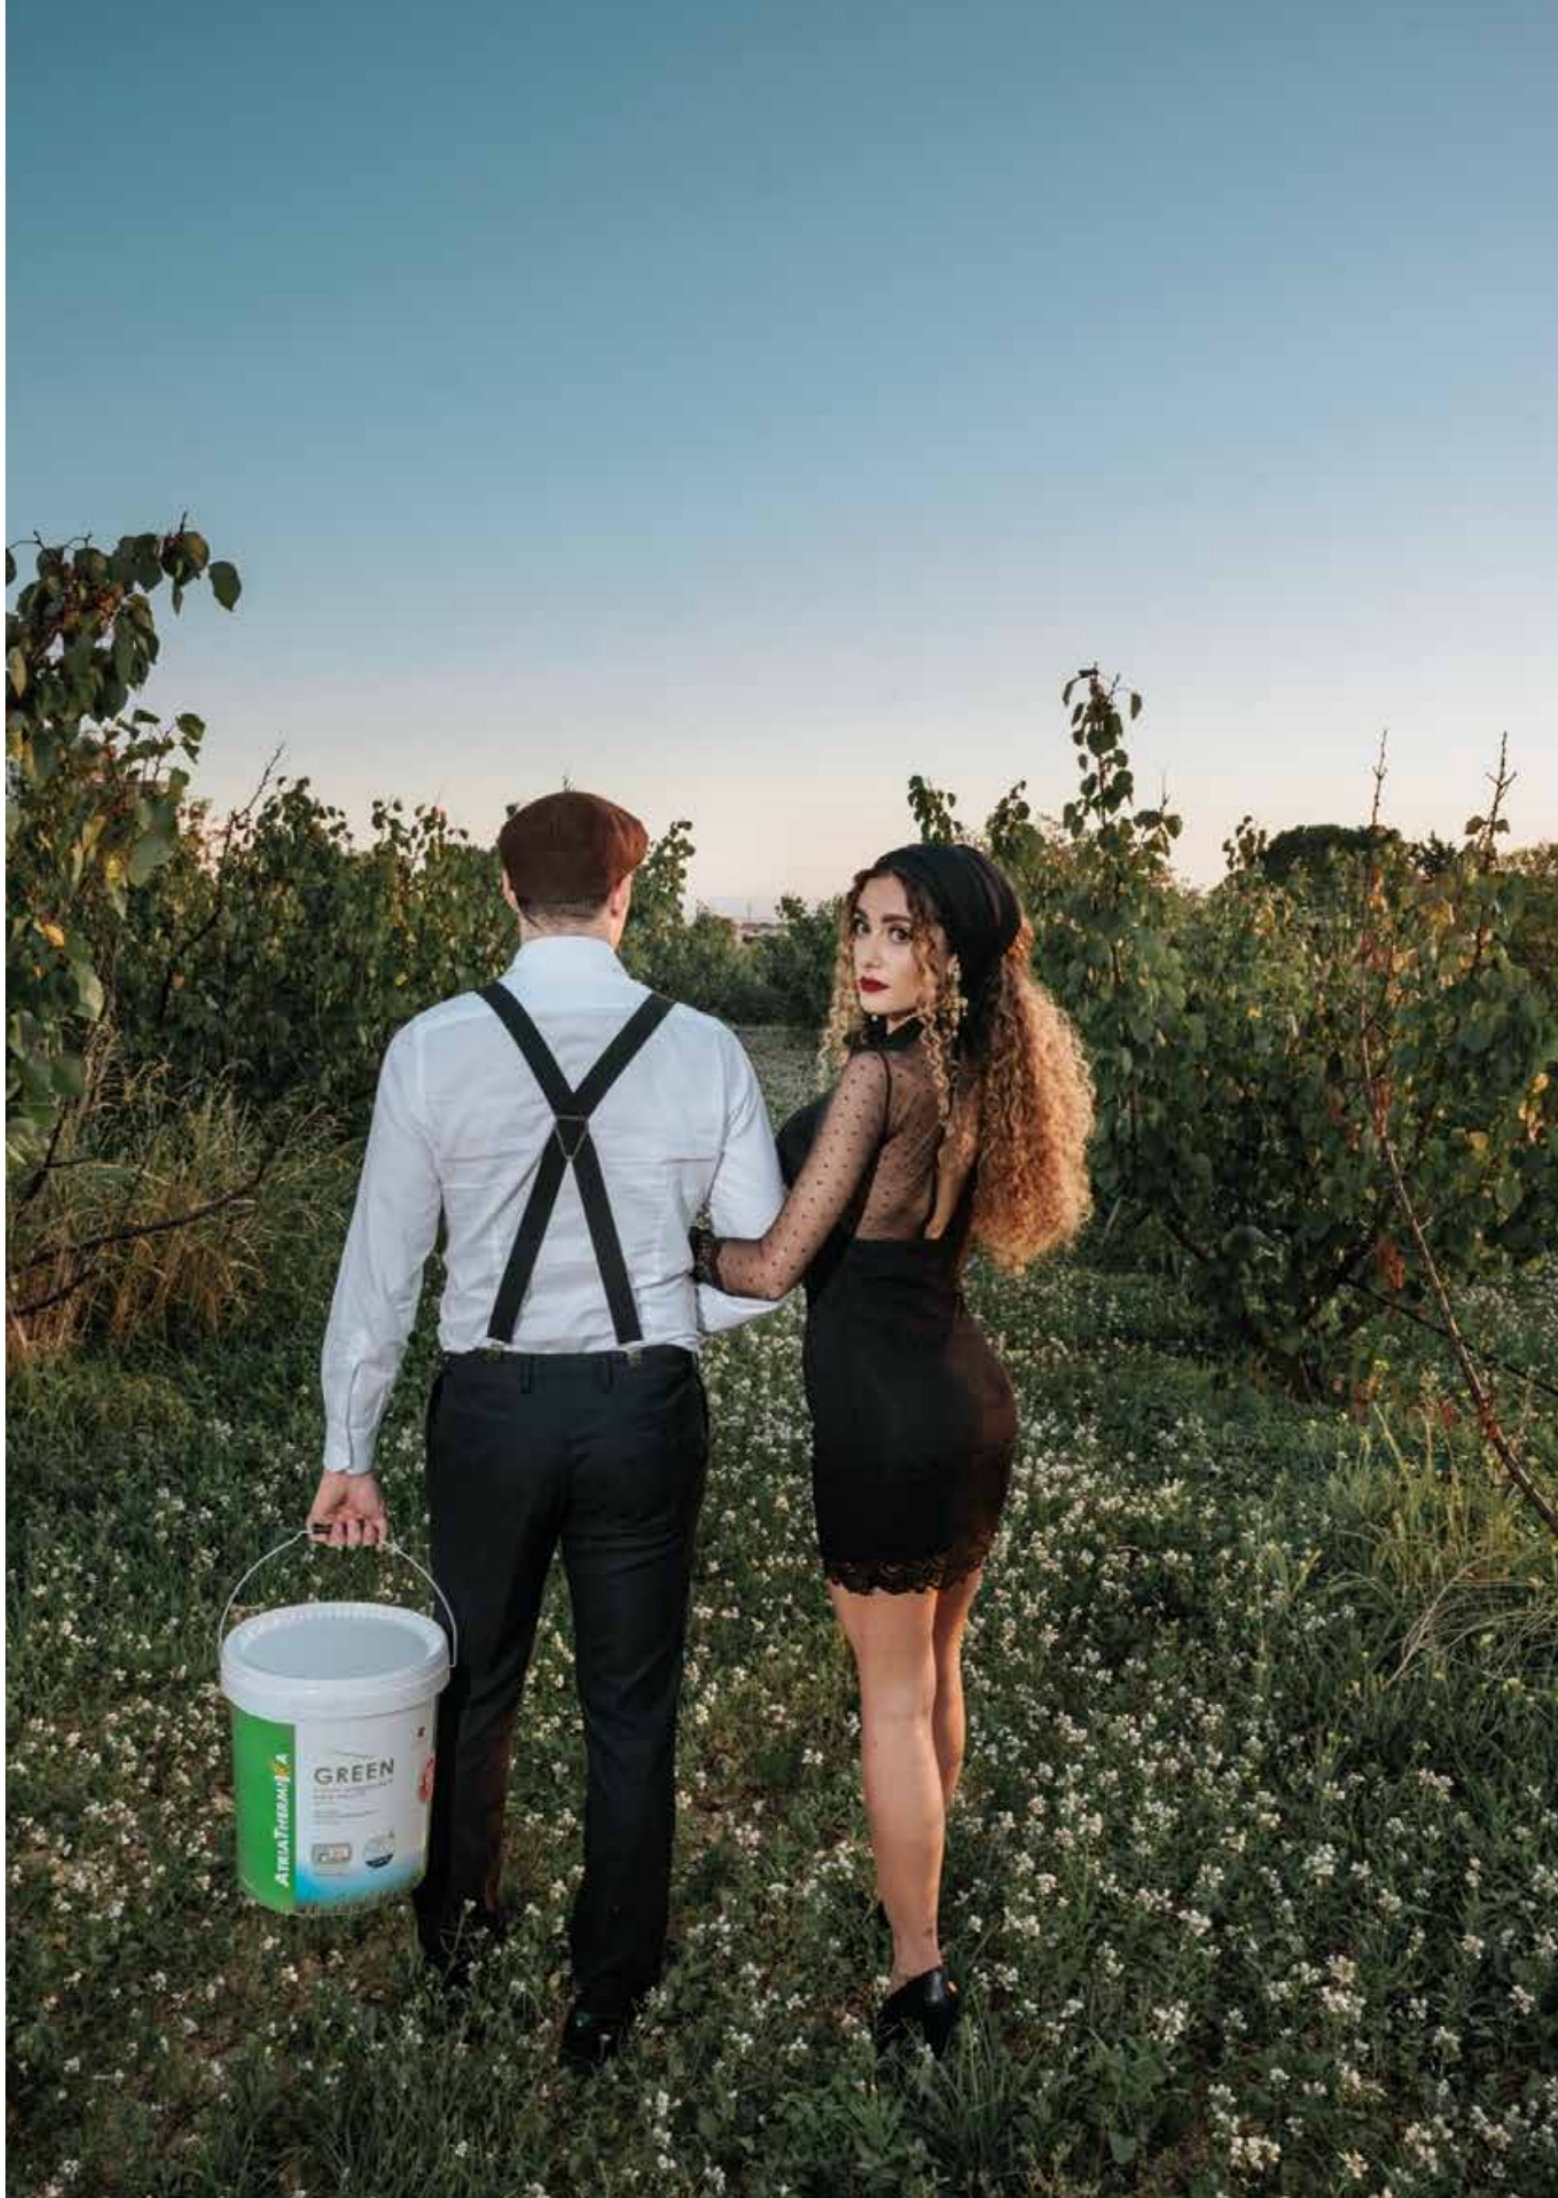



IDROPITTURE

TRASPIRANTI
SEMILAVABILI / LAVABILI
SUPERCOPRENTI

IDROPITTURE

Home
Blanco
Atriadecorox
Muralex
Emultex
Emultex Extra
Pittura Lavabile
Idrotex
Superlavabile
Casablanca
Colorex
Colorex Opaco
Cador



Home

IDROPITTURA TRASPIRANTE, COPRENTE PER INTERNI

Idropittura formulata specificatamente per superfici murali interne di cui è richiesta la massima traspirazione, consentendo la migrazione del vapore acqueo dall'interno verso l'esterno, evita la formazione di condensa nelle pareti.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL



VOL



VOL

40 - 60 % 30 - 50 % 40 - 60 %

lt. 13



Blanco

IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNI

Idropittura murale traspirante ideale per essere applicata su superfici murali interne in cui è richiesta massima traspirabilità e elevata igrazione del vapore.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL



VOL



VOL

40 - 50 % 35 - 45 % 40 - 50 %

lt. 2,5

lt. 5

lt. 13



Atriadecorox

IDROPITTURA SEMILAVABILE TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

Ottima traspirabilità, sufficiente lavabilità, buona resistenza allo sfregamento, resistenza agli alcali, buon potere coprente, ottima distensione e pennellabilità.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL



VOL



VOL

40 - 50 % 35 - 45 % 40 - 50 %

lt. 5

lt. 13



Muralex

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

Idropittura murale con ottima traspirabilità, buona resistenza al lavaggio, resistenza agli alcali, buon potere coprente, ottima distensione, assenza di giocciolamento.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL



VOL



VOL

40 - 50 % 35 - 45 % 40 - 50 %

lt. 0,75

lt. 5

lt. 14



Emultex

IDROPITTURA TRASPIRANTE, IDROPELENTE ANTIMUFFA PER INTERNI

Buona resistenza agli alcali, notevole traspirabilità al vapore acqueo, sufficiente lavabilità, facile applicabilità, buona copertura, ottima dilatazione.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

Bianco

confezioni

				lt. 0,75
ACQUA	VOL	VOL	VOL	lt. 2,5
	40 - 50 %	30 - 45 %	40 - 50 %	lt. 5
				lt. 14



Emultex Extra

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE TRASPIRANTE IDROPELENTE ANTIMUFFA

Buona resistenza agli alcali, notevole traspirabilità al vapore acqueo, ottima copertura, buona lavabilità, facile applicabilità, ideale per bagni e cucine **per interni**.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

Bianco

confezioni

				lt. 2,5
ACQUA	VOL	VOL	VOL	lt. 5
	40 - 50 %	35 - 45 %	40 - 50 %	lt. 14



Pittura lavabile

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI

Ottimo potere riempitivo e coprente, elevata pennellabilità e dilatazione, buona lavabilità e resistenza allo sfregamento. Facile tinteggiatura con paste Atriasystem o coloranti universali.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

Bianco

confezioni

				lt. 0,75
ACQUA	VOL	VOL	VOL	lt. 2,5
	40 - 50 %	35 - 45 %	40 - 50 %	lt. 5
				lt. 14



Idrotex

IDROPITTURA LAVABILE COPRENTE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI

Idropittura con buona copertura, pennellabilità, distensione, idrorepellenza, buona lavabilità e resistenza allo sfregamento. Colorabile con paste ad acqua Atriasystem o coloranti universali.

RESA TEORICA : 14 - 16 mq / lt per mano

Bianco

confezioni

				lt. 0,75
ACQUA	VOL	VOL	VOL	lt. 5
	40 - 50 %	35 - 45 %	40 - 50 %	lt. 13



Superlavabile

IDROPITTURA LAVABILE, SUPERCOPRENTE, ANTIMUFFA, FUNGHICIDA PER INTERNI

Ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali. Il prodotto possiede caratteristiche di: pennellabilità, distensione, copertura, potere coprente e riempitivo, elevata lavabilità e resistenza allo sfregamento, facile tinteggiatura con paste ad acqua (Atriasystem) o con coloranti universali.

RESA TEORICA : 14 - 16 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL. 40 - 50 %



VOL. 35 - 45 %



VOL. 40 - 50 %

lt. 0,75

lt. 2,5

lt. 5

lt. 14



Casablanca

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA

Buona lavabilità, ottimo potere coprente, elevata resistenza all'abrasione e agli alcali, ottima distensione e pennellabilità. Ideale per tutti gli ambienti **interni ed esterni**.

RESA TEORICA : 14 - 16 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL. 40 - 50 %



VOL. 35 - 45 %



VOL. 40 - 50 %

lt. 0,75

lt. 2,5

lt. 5

lt. 14



Colorex

PITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA ANTIGOCCIA

Ottima superlavabilità, ottimo potere coprente, elevata resistenza all'abrasione e agli alcali, elevato punto di bianco, antigoccia, ottima distensione e pennellabilità. Ideale per **interni ed esterni**

RESA TEORICA : 14 - 16 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL. 40 - 50 %



VOL. 35 - 45 %



VOL. 40 - 50 %

lt. 0,75

lt. 2,5

lt. 5

lt. 14



Colorex Opaco

PITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA ANTIGOCCIA

Pittura opaca antiriflesso con ottima superlavabilità, potere coprente, elevata resistenza all'abrasione e agli alcali, elevato punto di bianco, antigoccia, ottima distensione. Per **interni ed esterni**.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

Bianco

confezioni



ACQUA



VOL. 40 - 50 %



VOL. 35 - 45 %



VOL. 40 - 50 %

lt. 0,75

lt. 2,5

lt. 5

lt. 14



Cador

IDROPITTURA DECORATIVA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA

Ottima resistenza agli agenti atmosferici e gli alcali. Elevata copertura, pennellabilità, distensione, uniformità e mascheramento, buona lavabilità e resistenza allo sfregamento. Per uso interno

RESA TEORICA : 12 – 15 mq / lt per mano



Bianco

confezioni



ACQUA



VOL 40 - 50 %



VOL 30 - 45 %



VOL 40 - 50 %

lt. 0,75

lt. 4

lt. 14

**Pittura lavabile****IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI**

	MEDIA	NEUTRO
Dose per Lt. 0,750		
Dose per Lt. 2,5		
Dose per Lt. 5		
Dose per Lt. 14		

Idrotex**IDROPITTURA LAVABILE COPRENTE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI**

	NEUTRO
Dose per Lt. 0,750	
Dose per Lt. 5	
Dose per Lt. 13	

Superlavabile**IDROPITTURA LAVABILE, SUPERCOPRENTE, ANTIMUFFA, FUNGHICIDA PER INTERNI**

	MEDIA	NEUTRO
Dose per Lt. 0,75		
Dose per Lt. 2,5		
Dose per Lt. 5		
Dose per Lt. 14		

Casablanca**IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA**

	MEDIA	NEUTRO
Dose per Lt. 0,75		
Dose per Lt. 2,5		
Dose per Lt. 5		
Dose per Lt. 14		

Colorex**PITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA ANTGOCCIA**

	MEDIA	NEUTRO
Dose per Lt. 0,75		
Dose per Lt. 2,5		
Dose per Lt. 5		
Dose per Lt. 14		



Colorex Opaco

PITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA ANTIGOCCIA

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 2,5

Dose per Lt. 5

Dose per Lt. 14



Cadór

IDROPITTURA DECORATIVA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA

NEUTRO

Dose per Lt. 0,750

Dose per Lt. 4

Dose per Lt. 14





RASANTI FONDI

Uniform Plus primer
Inerplast Rasante

RASANTI E FONDI

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO



Uniform Plus primer intermedio finitura

FONDO UNIFORMANTE AD ALTO RIEMPIMENTO ANTICAVILLANTE

Primer a base di resine acrililossaniche-elastomeriche ottimo potere ancorante, uniformante per superfici irregolari. Forte riduzione dell'assorbimento d'acqua, elevata protezione contro l'umidità.

RESA TEORICA: 5 - 7 mq / lt come fondo (rullo)

1,5 - 1,7 mq / lt 1mm come (rasante)

confezioni				€/pz
				lt. 4
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 3 - 10 %	TAL QUALE	lt. 12

Inerplast Rasante

RASANTE E COLLANTE PER CAPPOTTO IN POLISTIROLO

Rasante a spatola per esterno ed interno ideale per incollaggio o rasatura con annegamento della rete di armatura nel rivestimento a cappotto eseguita con pannelli di polistirolo.

RESA TEORICA : 2,5 - 3 kg / mq per uno spessore 1,8 - 2 mm (con cemento additivato)

confezioni			€/pz
			Kg. 25
NON DILUIRE	AGGIUNGERE CEMENTO GRIGIO	5 a 7 Kg	



Uniform Plus primer intermedio finitura

FONDO UNIFORMANTE AD ALTO RIEMPIMENTO ANTICAVILLANTE

NEUTRO

Dose per Lt. 4

Dose per Lt. 12





PITTURE PER ESTERNI

Atriasil
Silicatria
Setacril
Elastobuc
Salentquarz
Rivestimento buccia
Acrilquarzo
Muralplast
Plastorull
Murosil Pittura
Bucciotix

PITTURE PER ESTERNI

MASSIMA RESISTENZA
POTERE RIEMPITIVO
SUPERCOPRENTE



Atriasil Pittura

PITTURA SILOSSANICA MURALE ANTIMUFFA E ANTIALGA PER ESTERNI

Rivestimento a base di resine acriliche silossaniche in emulsione acquosa con pigmentazione colorante e riempitiva stabile alla luce ed alle intemperie.

RESA TEORICA : 8 - 10 mq / lt per mano

confezioni				
				lt. 5
ACQUA	VOL. 15 - 25 %	VOL. 10 - 20 %	VOL. 15 - 25	lt. 14



Silicatria Pittura

PITTURA MINERALE AI SILICATI DI POTASSIO PER ESTERNO LISCIA

Pittura ai silicati in grado di formare uno strato protettivo con la massima traspirabilità con finitura ad effetto antiato ed ottima resistenza ai batteri e alle muffe.

RESA TEORICA : 7,9 mq / lt per mano

confezioni				
				lt. 5
ACQUA	10 - 25 %	10 - 20 %		lt. 14



Setacril

IDROPITTURA MURALE ACRILICA AL QUARZO FINE PER ESTERNO

Ottimo potere riempitivo , elevato grado di copertura, notevole aderenza, forte e duratura impermeabilità, assenza di sfogliamento, screpolature superficiali. Aspetto opaco uniforme, buona traspirabilità.

RESA TEORICA : 9 - 11 mq / lt per mano

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA	VOL. 15 - 35 %	VOL. 10 - 20 %	VOL. 20 - 35 %	lt. 5
				lt. 14



Elastobuc

PITTURA ELASTOMERICA ANTICARBONATAZIONE

Pittura formulata con resine terpolimere elastomeriche in emulsione acquosa. Applicabile su calcestruzzo, cemento, intonaci civili, fibramento, intonaci fibrorinforzati, ecc. Resistente e impermeabile.

RESA TEORICA: 5 - 7 mq / lt per mano

confezioni				
				lt. 0,750
ACQUA	VOL. 10 - 20 %	VOL. 8 - 15 %	VOL. 10 - 20	lt. 5
				lt. 14





Salentquarz

PITTURA ACRILICA ALLA FARINA DI QUARZO - PER ESTERNI

Pittura con ottima resistenza agli alcali e alla pioggia battente con ottima aderenza. Il film asciutto si presenta duro-elastico compatto.

RESA TEORICA: 8 - 10 mq / lt per mano (bucciato)

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA	VOL	VOL	VOL	lt. 2,5
	20 - 35 %	10 - 20 %	25 - 35 %	lt. 5
				lt. 14



Rivestimento Buccia

PITTURA - RIVESTIMENTO PER INTERNI ED ESTERNI ALLA FARINA DI QUARZO

Ottima resistenza climatica, facile applicabilità e lavorabilità, elevata aderenza ad elasticità, ottimo potere riempitivo. Riempie e maschera perfettamente piccole imperfezioni superficiali.

**RESA TEORICA : 4 - 5 mq / lt per mano (bucciato)
8 - 10 mq / lt per mano (liscio)**

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA	VOL	VOL	VOL	lt. 2,5
	25 a 35 %	5 a 10 %	25 - 35 %	lt. 5
				lt. 14



Acrilquarzo

IDROPITTURA AL QUARZO FINE ANTIALGHE, ANTIMUSCHIO PER ESTERNO

Pittura ad alta resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici e all'irraggiamento solare. Ottimo potere riempitivo e coprente, esente da screpolature e sfogliamento nel tempo.

**RESA TEORICA : 3 - 4 mq / lt per mano (bucciato)
7 - 9 mq / lt per mano (liscio)**

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA	VOL	VOL	VOL	lt. 5
	10 - 30 %	10 - 25 %	15 - 35 %	lt. 14



Muralplast

PITTURA MURALE LISCIO TRASPIRANTE PER INTERNO ED ESTERNO

Rivestimento al quarzo con ottimo potere coprente e riempitivo ed elevata idrorepellenza e traspirabilità. Buona resistenza alle intemperie e gradevole aspetto estetico. Aspetto bucciato o liscio.

**RESA TEORICA : 3 - 4 mq / lt per mano (bucciato)
7 - 9 mq / lt per mano (liscio)**

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA	VOL	VOL	VOL	lt. 2,5
	10 - 30 %	10 - 25 %	15 - 35 %	lt. 5
				lt. 14



Plastorull

PITTURA - RIVESTIMENTO PER INTERNI ED ESTERNI ALLA FARINA DI QUARZO

Prodotto dell'elevato potere riempitivo capace di mascherare piccole imperfezioni murali con effetto estetico gradevole. Effetto bucciato o liscio.

RESA TEORICA: 3 - 4 mq / lt per mano (bucciato)
7 - 9 mq / lt per mano (liscio)

confezioni				
				lt. 2,5
ACQUA	VOL. 10 - 30 %	VOL. 10 - 25 %	VOL. 25 - 35	lt. 5
				lt. 14



Murosil Pittura per esterni

PITTURA SILOSSANICA TRASPIRABILE AD ACQUA NON PELLICONANTE

Pittura traspirante murale ad elevato potere diffusivo del vapore acqueo. Altissimo potere idrorepellente durevole resistenza nel tempo.

RESA TEORICA : 9 - 11 mq / lt per mano

confezioni				
				lt. 0,75
ACQUA	VOL. 15 - 25 %	VOL. 10 - 20 %	VOL. 15 - 25	lt. 14



Bucciotix

RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO LUCIDO PER ESTERNI ED INTERNI

Quarzo lucido applicabile con rullo o spatola, aspetto gradevole il film asciutto non assorbe olii, grassi e polvere facilmente lavabile con detersivi domestici o industriali.

RESA TEORICA : 2,2 - 3,3 mq / lt per mano (bucciato)

confezioni				
				lt. 2,5
ACQUA	VOL. 10 - 20 %	VOL. 10 - 25 %	VOL. 15 - 30	lt. 5
				lt. 14

BASI CONVERTITORI PITTURE PER ESTERNI



Atriasil Pittura

IDROPITTURA SILOSSANICA MURALE ANTIMUFFA E ANTIALGA PER ESTERNI

NEUTRO

Base per Lt. 5

Base per Kg. 14



Silicatria Pittura

PITTURA MINERALE AI SILICATI DI POTASSIO PER ESTERNO LISCIA

NEUTRO

Base per Lt. 5

Base per Lt. 14



Salentquarz

IDROPITTURA ACRILICA ALLA FARINA DI QUARZO - PER ESTERNI

MEDIA

NEUTRO

Base per Lt. 0,75

Base per Lt. 2,5

Base per Lt. 5

Base per Lt. 14



Rivestimento buccia

PITTURA - RIVESTIMENTO PER INTERNI ED ESTERNI ALLA FARINA DI QUARZO

NEUTRO

Base per Lt. 0,75

Base per Lt. 2,5

Base per Lt. 5

Base per Lt. 14



Acrilquarzo

IDROPITTURA AL QUARZO FINE ANTIALGHE, ANTIMUSCHIO PER ESTERNO

NEUTRO

Base per Lt. 0,75

Base per Lt. 5

Base per Lt. 14

BASI CONVERTITORI PITTURE PER ESTERNI



Setacril

IDROPITTURA MURALE ACRILICA AL QUARZO FINE PER ESTERNI

NEUTRO

Base per Lt. 0,75

Base per Lt. 5

Base per Lt. 14

Murosil pittura per esterni

PITTURA SILOSSANICA TRASPIRABILE AD ACQUA NON PELLICONANTE

NEUTRO

Base per Lt. 0,75

Base per Lt. 14



RIVESTIMENTI PER ESTERNI

Atriasil rivestimento
Silicatria rivestimento
Traspirex
Lamato
Graffiato
Murosil

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

MASSIMA RESISTENZA
POTERE RIEMPITIVO
SUPERCOPRENTE



Atriasil Rivestimento 70 - 100 - 120 - 150

RIVESTIMENTO RUSTICO SILOSSANICO PER ESTERNO

Rivestimento a base di resine acriliche silossaniche in emulsione acquosa con pigmentazione colorante e riempitiva stabile alla luce ed alle intemperie.

RESA TEORICA : 1,5 - 1,7 kg/mq per mano a secondo della granulometria

confezioni



PRONTO
ALL'USO

Kg. 24



Silicatria Rivestimento

RIVESTIMENTO MINERALE A SPESSORE AI SILICATI DI POTASSIO PER ESTERNO

Rivestimento ad intonaco rustico traspirante con elevata resistenza climatica, forte idrorepellenza e traspirabilità, forte adesione. Incrementa la durezza superficiale.

RESA TEORICA: 1,5 - 1,8 kg / mq per mano per 1 mm di spessore

confezioni



NON DILUIRE



MAX
2% DI ACQUA
SE NECESSARIO

Kg. 25



Traspirex

RIVESTIMENTO ACRILICO MODIFICATO A SPESSORE PER ESTERNO

Rivestimento murale di ottima e facile applicabilità con elevata impermeabilità e buona diffusione del vapore acqueo. Effetto gradevole ad intonaco rustico.

RESA TEORICA : 1,5 - 1,8 kg / mq per mano per 1 mm di spessore

confezioni



NON DILUIRE



MAX
2% DI ACQUA
SE NECESSARIO

Kg. 25



Lamato

RIVESTIMENTO RUSTICO PER ESTERNO

Elevata resistenza agli alcali, alla luce e alle intemperie. Il prodotto essiccato si presenta duro, elastico. Facile applicabilità e lavorabilità con un gradevole effetto estetico decorativo.

RESA TEORICA : 1,4 - 1,6 kg / mq per mano

confezioni



NON DILUIRE



MAX
2% DI ACQUA
SE NECESSARIO

Kg. 25



Graffiato

RIVESTIMENTO PLASTICO RUSTICO GRANA MEDIA PER ESTERNI

Ottima resistenza alla luce, agenti atmosferici. Facile applicabilità e lavorabilità con aspetto estetico compatto uniforme opaco. Inalterabile nel tempo elevata resistenza alle intemperie.

RESA TEORICA: 1,5 - 1,8 kg / mq per mano per 1 mm di spessore

confezioni	
 PRONTO ALL'USO	 MAX 2% DI ACQUA SE NECESSARIO
Kg. 25	



Murosil Rivestimento

RIVESTIMENTO RUSTICO SILOSSANICO PER ESTERNO

Rivestimento murale a base di resine acriliche silconiche in emulsione acquosa stabile alla luce ed alle intemperie. Elevatissima permeabilità al vapore acque e forte idrorepellenza e grande adesione.

RESA TEORICA : 1,5 - 1,8 kg/mq per mano

confezioni	
 PRONTO ALL'USO	 MAX 2% DI ACQUA SE NECESSARIO
Kg. 25	



Acrilsilossanico 1.2 / Acrilsilossanico 1.5

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO A SPESSORE PER ESTERNO GRANA 1,2 MM

Aderisce in modo completo sia su supporti minerali che su pitture di natura minerale o sintetica, particolarmente indicata per come finitura di sistemi a cappotto, ottima resistenza alla formazione di muffe e alghe, ottimo potere antialga.

RESA TEORICA : 1,5 - 1,7 kg/mq per mano

confezioni	
 PRONTO ALL'USO	 MAX 2% DI ACQUA SE NECESSARIO
Kg. 25 (1.2)	
Kg. 25 (1.5)	



Acrilico 1.2 / Acrilico 1.5

RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE PER ESTERNO GRANA 1,2 MM

Rivestimento murale di grana media a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa pigmenti coloranti selezionati e riempitivi silicei (a granulometria controllata).

RESA TEORICA : 1,4 - 1,6 kg/mq per mano

confezioni	
 PRONTO ALL'USO	 MAX 2% DI ACQUA SE NECESSARIO
Kg. 25 (1.2)	
Kg. 25 (1.5)	




Atriasil Rivestimento 70 - 100 - 120 - 150
RIVESTIMENTO RUSTICO SILOSSANICO PER ESTERNO
NEUTRO

Dose per 24 Kg.


Graffiato
RIVESTIMENTO PLASTICO RUSTICO GRANA MEDIA PER ESTERNI
NEUTRO

Dose per 25 Kg.


Lamato
RIVESTIMENTO RUSTICO PER ESTERNO
NEUTRO

Dose per 25 Kg.


Silicatria Rivestimento
RIVESTIMENTO MINERALE A SPESSORE AI SILICATI DI POTASSIO PER ESTERNO
NEUTRO

Dose per 25 kg.


Traspirex
RIVESTIMENTO ACRILICO MODIFICATO A SPESSORE PER ESTERNO
NEUTRO

Dose per 25 Kg.



Acrilsilossanico 1.2

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO A SPESSORE PER ESTERNO GRANA 1,2 MM

NEUTRO

Dose per 25 Kg.



Acrilico 1.2

RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE PER ESTERNO GRANA 1,2 MM

NEUTRO

Dose per 25 Kg.



ATRIAPOLIMER

Membrana liquida poliuretanică
IMPERMEABILIZZANTE



Atriapolimer

MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA IMPERMEABILIZZANTE


Atriapolimer è un impermeabilizzante formulato con resine poliuretaniche elastomeriche modificate in emulsione acquosa, contenente cariche minerali calibrate ad effetto barriera; conferendo al prodotto un'ottima impermeabilità, prodotto elastico mediamente pedonabile, si adatta a qualsiasi geometria della superficie da rivestire.

RESA: 1,1 - 1,4 Kg/m² per 2-3 mani secondo supporto

confezioni



Kg. 5
Kg. 20

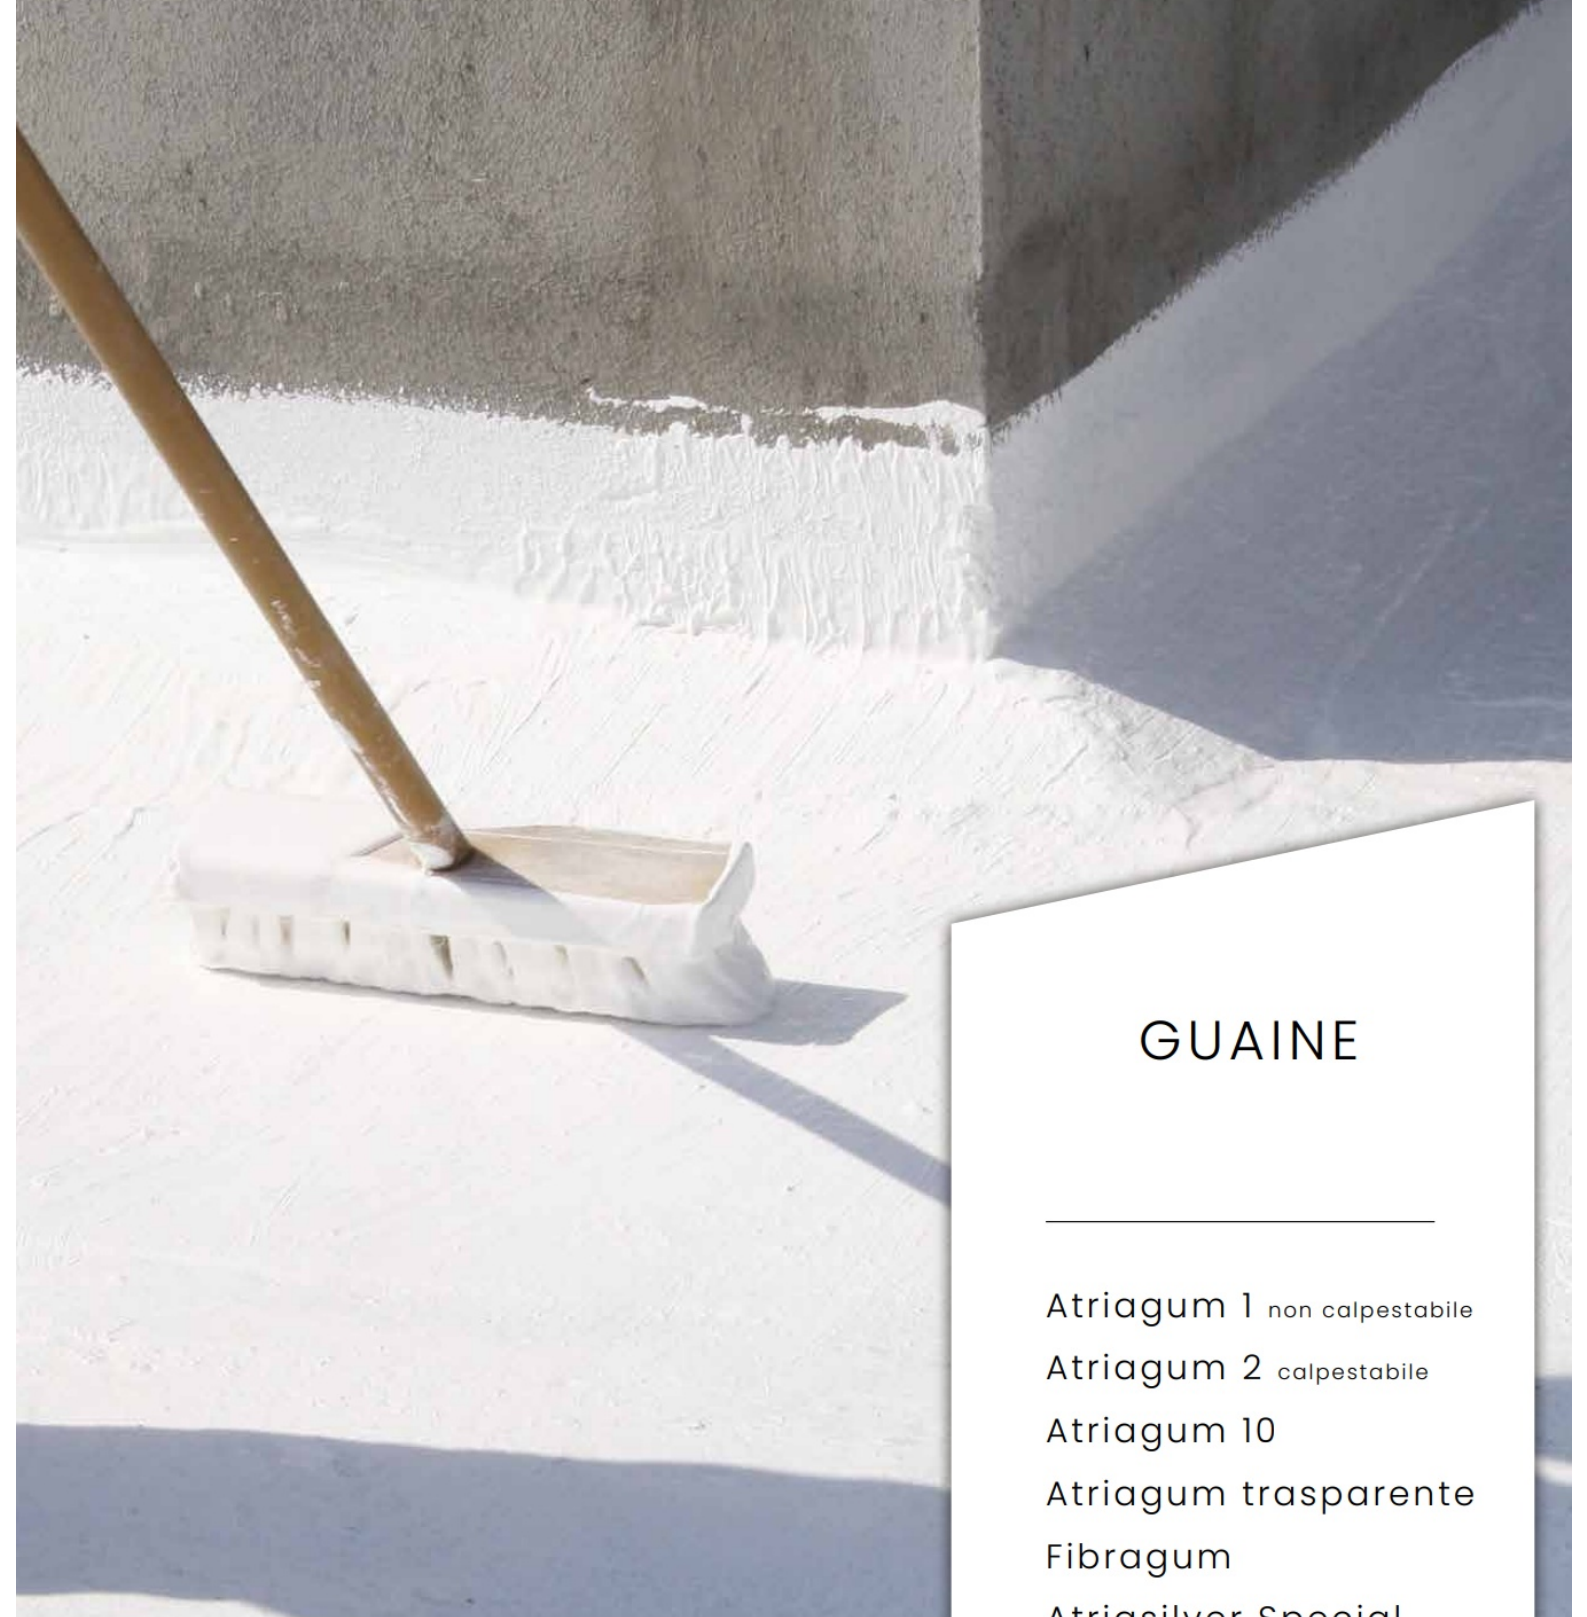

GUAINE

Atriagum 1 non calpestabile

Atriagum 2 calpestabile

Atriagum 10

Atriagum trasparente

Fibragum

Atriasilver Special

GUAINE

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO



Atriagum 1 non calpestabile

GUAINA LIQUIDA CONTINUA IMPERMEABILE PER TETTI, TERRAZZE, PARETI

Atriagum non calpestabile è un rivestimento continuo elastomerico con una straordinaria impermeabilità, resistenza alle intemperie. All'acqua piovana, vapore ed umidità.

RESA TEORICA: 2,5 - 3 mq/lt per due mani

confezioni			
			lt. 0,750
ACQUA	VOL. 10 - 20 %	VOL. 8 - 15 %	lt. 2,5
			lt. 5
			lt. 14



Atriagum 2 calpestabile

GUAINA LIQUIDA CONTINUA IMPERMEABILE PER TETTI E TERRAZZE

Atriagum 2 calpestabile ha una straordinaria impermeabilità, resistenza alle intemperie. all'acqua piovana, al vapore e all'umidità.

RESA TEORICA : 1,5 - 2,5 mq/lt per due mani

confezioni			
			lt. 0,75
ACQUA	VOL. 10 - 15 %	VOL. 7 - 10 %	lt. 2,5
			lt. 5
			lt. 14



Atriagum 10

GUAINA ELASTOMERICA CONTINUA BICOMPONENTE - ALTA RESISTENZA

Atriagum 10 possiede un'elevata resistenza meccanica all'abrasione e ottima impermeabilità permanente all'acqua piovana, al vapore e all'umidità con forte aderenza insensibile alle escursioni termiche.

RESA TEORICA : 1,5 kg/mq per mano

confezioni			
			kg. 5
DILUENTE EPOSSIDICO SE NECESSARIO	VOL. 0 - 5 %	VOL. 0 - 5 %	kg. 20



Atriagum trasparente

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA INCOLORE AD ACQUA

Atriagum trasparente una volta applicato risulta duro, elastico, permanente.

RESA TEORICA : 2 - 2,5 mq / lt per 2-3 mani secondo superficie

confezioni			
			lt. 0,75
ACQUA	VOL. 5 - 15 %	VOL. 5 - 10 %	lt. 2,5
			lt. 5
			lt. 14



Fibragum

IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICO RINFORZATO FIBRATO

Fibragum è una membrana elastomerica continua impermeabilizzante monocomponente ad acqua rinforzata fibrata. Applicabile su qualsiasi superficie primerizzata con murefix isolante consolidante.

RESA TEORICA: 1,2 - 1,5 mq/lt per mano (spatola)

confezioni				
				lt. 4
ACQUA	VOL 5 - 7 %	VOL 10 - 15 %		lt. 14

PITTURA PER TETTI RIFLETTENTE

Atriasilver Special - Alta riflessione / elevata copertura

PITTURA ALLUMINIO SINTETICA MONOCOMPONENTE PER TETTI RIFLETTENTE

Atriasilver special è una pittura per esterni di serbatoi, tubazioni, tralicci trattati con cicli epossidici modificati con cicli sintetici cloracaucciù, epossicatramosi e con guaine bituminose asfaltiche.

RESA TEORICA : 100 - 150 gr/mq

confezioni				
				kg. 5
DILUENTE SINTETICO O RAGIA MINERALE	MAX 5 %	MAX 5 %	MAX 5 %	kg. 15



COLORE ALLUMINIO : +/- RAL 9006



Vetrasil

PROTETTIVO TRASPARENTE INCOLORE ACRILICO IDROREPELENTE

Vernice protettiva a base di copolimeri acrilici in miscela solvente elevata aderenza, ottima elasticità, insaponificabile, resistente ai raggi UV. Effetto bagnato. Disponibile in versione lucida o opaca.

RESA TEORICA : 8 - 10 mq / lt per mano

confezioni



DILUENTE
SINTETICO
ACQUARAGIA

lt. 1
lt. 5
lt. 20



Atravel

VELATURA CON EFFETTO DECORATIVO PER ESTERNO ED INTERNO

Finitura semicoprente ad effetto cromatico decorativo per superfici murali esterne ed interne, legno, cartongesso idoneamente preparate pitturate.

RESA TEORICA : 18 - 20 mq/lt per mano

confezioni



ACQUA
VEDI SCHEDA
TECNICA

lt. 1
lt. 4



Idrosil S.

IMPREGNANTE IDROREPELENTE CONSOLIDANTE

Solvente non filmogeno riveste uniformemente le macro porosità garantendo la massima traspirabilità naturale del supporto. Riduce la conducibilità termica e l'assorbimento dello sporco.

RESA TEORICA: 5 - 10 mq/lt per mano

confezioni



NON
DILUIRE

lt. 1
lt. 5
lt. 20



Idrosil W.

IMPREGNANTE FISSATIVO CONSOLIDANTE IDROFOBIZZANTE AD ACQUA

Impregnante fissativo con forte effetto consolidante e penetrante, riduce gli assorbimenti e rende la superficie esteticamente uniforme.

RESA TEORICA : 5 - 10 mq/lt per mano

confezioni



NON
DILUIRE

lt. 1
lt. 5
lt. 20



Ondulex Primer

PRIMER ISOLANTE PER CEMENTO, AMIANTO (ETERNIT)

Ondulex primer è un fissativo consolidante penetrante formulato specificatamente per preparare le superfici alla inertizzazione di manufatti in cemento, amianto secondo le normative vigenti.

RESA TEORICA : 120 - 150 kg/mq per mano

confezioni



ACQUA



Kg. 5

Kg. 15



Ondulex Finitura

RIVESTIMENTO INCAPSULANTE PER AMIANTO

Ondulex finitura è un rivestimento duro elastico, formulato specificatamente per incapsulare e neutralizzare la diffusione di fibre d'amianto nell'atmosfera.

RESA TEORICA : 1 - 1,2 kg/mq in due tre mani

confezioni



NON
DILUIRE



VOL
2 - 7 %



VOL
2 - 10%



VOL
2 - 7%

kg. 5

kg. 20





PAVIMENTAZIONE SPORTIVA

Tennis Gum

Sportfloor Gum

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO



Tennis Gum

PITTURA DURO-ELASTICA AD ACQUA PER CAMPI DA TENNIS

Pittura elastomerica resistente all'abrasione e al lavaggio. Utilizzabile per segnaletiche spartitraffico, posteggi interni, campi da tennis, palestre, garages.

RESA TEORICA: 6 - 8 mq/lt per mano

confezioni



ACQUA



VOL
10 - 20 %



VOL
10 - 15 %



VOL
10 - 20 %

lt. 2,5

lt. 5

lt. 14



Sportfloor Gum

MANTO AMMORTIZZANTE A SPESSORE PER CAMPI DA GIOCO INTERNO ED ESTERNO

Sportfloor Gum è un manto ammortizzante a base di resine acriliche disperse in acqua, granulari in gomma calibrata, alto potere riempitivo, facilità di applicazione e livellamento, indicato come manto ammortizzante (tappetino) per campi da gioco sia in esterno che interno.

RESA TEORICA : 100 - 150 gr/mq in una mano secondo assorbimento

confezioni



ACQUA
SE NECESSARIO
MAX 10%



TIRA ACQUA

Kg. 16



BASI CONVERTITORI TENNIS GUM

Tennis Gum

PITTURA DURO-ELASTICA AD ACQUA PER CAMPI DA TENNIS

NEUTRO

Dose per lt. 2,5

Dose per lt. 5

Dose per lt. 14



ATRIA
MADE IN PAINT

CLOROPAINT
PITTURA POLIURETANICA PER PISCINA
ELASTOMERICA IDRODILUIBILE PER TELI IN PVC




Cloropaint

PITTURA POLIURETANICA PER PISCINA ELASTOMERICA IDRODILUIBILE PER TELI IN PVC

Pittura elastomerica per superfici in calcestruzzo, cemento pre fabbricato, cemento osmotico per piscine, vasche contenenti acque dolci non potabili, acqua marina, piovana e irrigamento.

RESA TEORICA : 125 - 150 gr/mq per mano (consigliato dare due mani)



confezioni



ACQUA



VOL.
5 - 10 %



VOL.
5 - 10 %



VOL.
5 - 15 %

kg. 1
kg. 5
kg. 20

N.B Si ricorda che la messa in esercizio della piscina deve avvenire dopo 7-10 giorni dall'ultima applicazione del prodotto




PISCINA REALIZZATA CON

CLOROPLAST

PITTURA AL CLOROCAUCCIÙ

RESISTE AL CONTATTO ALL'ACQUA CLORATA, OZONATA E SALATA.




Cloroplast

PITTURA ELASTOMERICA INSAPONIFICABILE PER PISCINE

Pittura elastomerica per superfici in calcestruzzo, cemento pre fabbricato, cemento osmotico per piscine, vasche contenenti acque dolci non potabili, acqua marina, piovana e irrigamento.

RESA TEORICA : 300 – 400 gr/mq per due mani



confezioni



DILUENTE
SINTETICO
O
RAGIA
MINERALE



VOL.
5 - 10 %



VOL.
5 - 7 %

kg. 5
kg. 20

N.B Si ricorda che la messa in esercizio della piscina deve avvenire dopo 7-10 giorni dall'ultima applicazione del prodotto



ATOXATRIA

**RIVESTIMENTO ALTO SPESSORE OMOLOGATO
PER ACQUA POTABILE E SOLUZIONI ALIMENTARI ATOSSICO**



Atoxatria

RIVESTIMENTO ALTO SPESSORE OMOLOGATO PER ACQUA POTABILE E SOLUZIONI ALIMENTARI ATOSSICO

Rivestimento epossidico senza solvente bicomponente a base di resine epossipoliamiciniche di tipo atossico, con pigmentazione stabile insolubile e con effetto barriera impermeabile, che conferiscono al prodotto elevate resistenze chimiche al contatto continuo con olio commestibile, acqua potabile, soluzioni o contenitori caseari, sostanze alimentari liquide (oli, vegetali, latte, birra, ecc) o solide (grano, granturco, mangimi ecc.)

RESA TEORICA : 4 - 5 mq/lit per due strati

confezioni



OBBLIGATORIO
ALCOOL ETILICO ALIMENTARE
(IN CASO DI SERBATOI O SUPERFICI A
CONTATTO DIRETTO CON SOLUZIONI
ALIMENTARI)

DILUENTE EPOSSIDICO
IN CASO DI APPLICAZIONI DIVERSE



VOL.
0 - 5 %



VOL.
2 - 7 %



VOL.
2 - 7 %

Lt. 3
Lt. 12

NB. Rispettare i tempi di indurimento



PAVIMENTAZIONE IN RESINA

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO

PAVIMENTAZIONE IN RESINA

Atriafloor primer
Atriafloor consolidante
Atriafloor stucco
Atriafloor rasante
Rasante one
Atriafloor classic colorato
Atriafloor classic base
Atriafloor classic catalizzatore
Atriafloor 3d colorato
Atriafloor 3d convertitore
Atriafloor 3d catalizzatore
Atriafloor revolution colorato
Atriafloor revolution convertitore
Atriafloor revolution catalizzatore
Atriafloor IN | OUT colorato
Atriafloor IN | OUT neutro
Resina One by Atriafloor
Resine One convertitore neutro
Titanium
New Atriapol
Atriafloor Cera



Atriafloor Primer

BASE + CATALIZZATORE

Pittura di fondo di facile applicazione anticarbonatazione, di uso universale ad alto potere adesivo. Composto epossidico bicomponente ad acqua.

RESA TEORICA: 100 - 150 gr/mq in una mano secondo supporto

confezioni



kg. 1
kg. 5



Atriafloor Consolidante

BASE + CATALIZZATORE

Primer epossidico bicomponente idrodiluibile trasparente con effetto consolidante, neutralizzante, antipolvere.

RESA TEORICA : 100 - 150 gr/mq in una mano secondo assorbimento

confezioni



kg. 1
kg. 5



Atriafloor Stucco

BASE + CATALIZZATORE

Stucco bicomponente ad alto spessore formulato con resine epossipoliamiche modificate ed inerti, non subisce contrazione di volume tra la fase umida e secca ottima e facile spatolabilità. Alto potere riempitivo per fughe, facilmente carteggiabile sia a secco che ad umido. Duro elastico a pori chiusi.

RESA TEORICA : secondo utilizzo

confezioni



kg. 1



Atriafloor Rasante grana fine - grana grossa

MONOCOMPONENTE PER ESTERNI ED INTERNI

Rasante a base di resine in emulsione acquosa ed inerti a base di farine e sabbie a granulometria controllata, esente da sali e impurezze. Elevato potere riempitivo, facilità di applicazione e livellamento. Indicato anche come rasante o stucco per esterno a basso ritiro non fessurante.

RESA TEORICA : 600 - 700 gr/mq per mano

confezioni



kg. 5
kg. 20



Rasante One by Atriafloor

RASANTE RIEMPITIVO TRUE CEMENT – PER INTERNI ED ESTERNI

Rasante cementizio a base di polimeri sintetici e la speciale miscela neutral true cement. Elevato potere riempitivo, ideale per livellare pavimenti fugati. Elevatissima resistenza meccanica nel tempo. Ideale per livellare pavimenti fugati, elevatissima resistenza meccanica nel tempo.

RESA TEORICA: 2 Kg/mq per 2 mani

confezioni



ACQUA



kg. 5

kg. 20



Atriafloor Classic finitura

BASE + CATALIZZATORE

Malta epossidica autolivellante bicomponente idrodiluibile a base di legante epossidico modificato per superfici a medio traffico. Resistente all'attacco di acidi e basi. Ottima resistenza all'abrasione.

RESA TEORICA : 2,5 - 3 kg/mq spessore 2 - 3 mm



confezioni

kg. 1
kg. 5
kg. 20



Atriafloor 3D finitura colorata

BASE + CATALIZZATORE

Resina stucco bicomponente a base di resine epossipoliamicidiche modificate ed inerti selezionati, duro compatto a pori chiusi, carteggiabile a secco o a umido, manualmente o meccanicamente. Ideale per pareti, soffitti e pavimenti. Per superfici interne in muratura, calcestruzzo e superfici piastrellate.

RESA TEORICA: 400 - 500 gr/mq in due o tre mani



confezioni

kg. 1
kg. 5



Atriafloor Revolution finitura colorato

BASE + CATALIZZATORE

Pittura protettiva bicomponente idrodiluibile, elevata resistenza ai solventi e alle soluzioni detergenti domestiche ed industriali, olii minerali e vegetali, carburanti. Ideale per pavimenti e pareti da applicare a rullo su superfici piane (pavimenti) o verticali (pareti).

RESA TEORICA: 600 - 800 gr/mq in due mani



confezioni

kg. 1
kg. 5
kg. 15



Atriafloor IN | OUT resina colorata

RESINA EQUALIZZANTE IN PASTA MONOCOMPONENTE

Resina monocomponente in emulsione acquosa ed inerti a granulometria controllata, esente da sali e da impurezze. Elevato potere riempitivo. Facile applicazione e livellamento. Ideale per interni ed esterni: applicabile a pavimento e a parete.

RESA TEORICA: 300 - 400 gr/mq in due mani



confezioni

kg. 1
kg. 5
kg. 15

Resina One by Atriafloor

RESINA CEMENTIZIA TRUE CEMENT - PER INTERNI ED ESTERNI

Resina cementizia a base di polimeri sintetici, riempitivi inerti e la speciale miscela true cement. Elevata resistenza meccanica nel tempo. Ideale per interno ed esterno, per rinnovare e consolidare.

RESA TEORICA: 1 Kg/mq in due mani



confezioni		
  NON DILUIRE max 2 % se necessario		kg. 1
		kg. 5
		kg. 20

Atriafloor Titanium

RESINA DECORATIVA MONOCOMPONENTE PER INTERNI

Resina decorativa monocomponente per interni a base di resine poliuretaniche modificate in emulsione acquosa, inerti e granulometria controllata, con elevato effetto estetico spatolato, ideale per qualsiasi ambiente classico o moderno.

RESA TEORICA: 1,2 - 1,5 kg/mq in due mani



confezioni		
  NON DILUIRE max 2 % se necessario		kg. 1
		kg. 5
		kg. 20



New Atriapol Antibacterial Lucido - Opaco

FINITURA POLISINTETICA BICOMPONENTE, IDRODILUIBILE, NON INFIAMMABILE

Forte potere antiassorbente, antimacchia, film duro-elastico. Facile pulizia con alcool e detergenti. Per superfici già verniciate come finitura antiassorbente non ingiallente. Disponibile lucido o opaco.

RESA TEORICA: 80 - 100 gr/mq per mano

confezioni

ACQUA	DILUIZIONE TAL QUALE	VOL. 18 - 22 %	VOL. 18 - 25 %

lt. 1
lt. 5



Atriafloor Cera

CERA PER SUPERFI RESINATE CON SISTEMA ATRIAFLOOR

Composto liquido autolucidante, antigraffio a base di acqua. Ideato per la protezione e la manutenzione dei pavimenti Atriafloor. Migliora la resa estetica del lavoro. Ideale per la manutenzione periodica.

RESA TEORICA: 20 - 30 mp/lt per mano

confezioni

STRACCIO SPANDICERA

lt. 0,75



Atriafloor 3D

RESINA STUCCO BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIPOLIAMMIDICHE

BASE	CATALIZZATORE
Dose per 1 kg	
Dose per 5 kg	



Atriafloor Classic

STUCCO BICOMPONENTE AD ALTO SPESSORE

BASE	CATALIZZATORE
Dose per 1 kg	
Dose per 5 kg	
Dose per 20 kg	



Atriafloor IN / OUT

RESINA EQUALIZZANTE IN PASTA MONOCOMPONENTE

BASE
Dose per 1 Kg
Dose per 5 Kg
Dose per 15 Kg



Atriafloor Revolution

VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR REVOLUTION CATALIZZATORE

BASE	CATALIZZATORE - APL
Dose per 1 Kg	
Dose per 5 Kg	
Dose per 15 Kg	



Resina One by Atriafloor

PITTURA EPOSSIDICA IDRODILUIBILE BICOMPONENTE NON INQUINANTE

BASE	CEMENTO
Dose per 1 Kg	
Dose per 5 Kg	
Dose per 20 Kg	



Atriafloor Titanium

RESINA DECORATIVA MONOCOMPONENTE PER INTERNI

NEUTRO

Dose per 1 kg

Dose per 5 kg

Dose per 20 kg



PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

Idrosem WP
Fondepox
Fondepox W
Epobarrier Tricomponente
Finilac
Finilac No slip
Finilac W
Polisint
Atriaplastic P
Atriaplastic PW
Malta AL colorata
Malta AL trasparente
Road liner
Road liner Lux
Atoxatria P
Pav-Acrl
Atriasigil trasparente



Idrosem WP

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE DILUIBILE CON ACQUA

Primer di fondo finitura facile applicazione ad uso universale applicabile su superfici in cemento, calcestruzzo, muratura, piastrelle, ceramica, vetroresina, legno e plastica rigida.

RESA TEORICA : 120 - 150 gr / mq

confezioni			
ACQUA	VOL 0 - 5 %	VOL 5 - 10 %	VOL 10 - 15
			kg. 1 kg. 5 kg. 15



Fondepox

PRIMER IMPREGNANTE BICOMPONENTE

Impregnante bicomponente epossidico trasparente con effetto consolidante, neutralizzante, antispolvero. Specifico per superfici in calcestruzzo, murature friabili, pavimentazioni industriali.

RESA TEORICA : 100 - 200 gr /mq secondo assorbimento

confezioni			
DILUENTE SINTETICO	TAL QUALE	TAL QUALE	VOL 0 - 5 %
			kg. 5 kg. 20



Fondepox W

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE IDRODILUIBILE

Fondepox W è un primer consolidante ancorante a base di resine epossì-poliamicidiche modificate, per superfici assorbenti di natura cementizia, con ottime caratteristiche di: consolidamento della superficie, buona resistenza chimica, facile applicazione, rapida essiccazione, antipolvere, ottima adesione su pavimenti o pareti, ricopribile con finiture bicomponenti sia a solvente che ad acqua.

RESA TEORICA : 100 - 150 gr / mq

confezioni			
NON DILUIRE	NON DILUIRE	NON DILUIRE	NON DILUIRE
			Kg. 5 Kg. 20



Epobarrier Tricomponente

RIVESTIMENTO EPOSSI-CEMENTIZIO TRICOMPONENTE PER INTERNI - BARRIERA A VAPORE

Prodotto è specifico per la realizzazione di rasature prima dell'applicazione di prodotti epossidici o poliuretanic (in presenza di supporti con umidità di spinta).

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni			
ACQUA	VOL 40 - 50 %	VOL 35 - 45	VOL 40 - 50
			kg. 20



Finilac Liscio Lucido Semilucido

PITTURA DI FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI

Finiture a base di resine poliestere modificate, stabile alla luce ed alle intemperie. Ottime proprietà di resistenza meccanica e chimica. Per pavimenti industriali in calcestruzzo.

RESA TEORICA : 150 - 170 gr / mq



confezioni
kg. 1
kg. 5
trasparente kg. 15
kg. 20



Finilac No Slip

PITTURA DI FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE - BASE + INDURENTE

Finitura a base di resine poliestere modificate, stabile alla luce ed alle intemperie. Ottima proprietà di resistenza meccanica e chimica. Per pavimentazioni industriali in calcestruzzo. Antiscivolo.

RESA TEORICA : 170 - 200 gr /mq per mano



confezioni
kg. 1
kg. 5
trasparente kg. 15
kg. 20



Finilac W

RIVESTIMENTO PROTETTIVO POLIURETANICO IDRODILUIBILE BICOMPONENTE

Finilac W è un rivestimento protettivo utilizzabile in ambienti chiusi o poco ventilati equivalenti ad un prodotto a solvente. Facile pulizia e disinfezione ideale per pavimentazioni resinose.

RESA TEORICA : 100 - 200 gr / mq



confezioni
Kg. 1
Kg. 5
trasparente kg. 15
kg. 20



Polisint

FINITURA MONOCOMPONENTE PER PAVIMENTI

Pittura monocomponente al solvente per pavimenti interni ed esterni in cemento o calcestruzzo. ideale per superfici in ferro, legno di pedane, sopalchi, stand fieristici etc.

RESA TEORICA : 100 - 200 gr / mq



confezioni
Kg. 1
Kg. 5
kg. 20



Atriaplastic P

PITTURA EPOSSIPOLIAMMIDICA BICOMPONENTE AD ALTO SPESSORE

Smalto di finitura per pavimentazioni industriali in calcestruzzo, ferro o ferro zincato. Facile pulizia e disinfestazione, assenza di assorbimento e impermeabilità totale.

RESA TEORICA : 220 - 250 gr / mq per mano

confezioni			
			kg. 5
DILUENTE EPOSSIDICO	VOL > 5 %	VOL > 2 %	kg. 20



Atriaplastic PW

PITTURA EPOSSIDICA IDRODILUIBILE BICOMPONENTE NON INQUINANTE

Pittura epossidica a base di acqua con caratteristiche equivalenti a prodotti epossidici al solvente tradizionale. Prodotto antistatico, atossico, con elevate caratteristiche di resistenza, non infiammabile.

RESA TEORICA : 3,4 mq/lt - 400 - 500 gr/mq per mano

confezioni			
			kg. 5
DILUENTE POLIURETANICO	VOL > 5 %	VOL 2 - 5 %	kg. 20
		VOL 10 - 15 %	



Malta AL colorata bicomponente

MALTA EPOSSIDICA AUTOLIVELLANTE PER SUPERFICI INTERNE

A base di legante epossidico modificato. Ideale per pavimentazioni in calcestruzzo come industrie alimentari, centrali elettriche, industrie meccaniche, garage, locali ospedalieri.

RESA TEORICA : 1 lt/mq - 1,6 kg/mq

confezioni		
 NON DILUIRE	 VEDERE SCHEDA TECNICA	kg. 1
		kg. 5
		kg. 20



Malta AL trasparente bicomponente

MALTA EPOSSIDICA

A base di legante epossidico modificato e additivi autoancoranti UV resistenti. Per pavimentazioni continue e in calcestruzzo di industrie di trasformazione alimentari, centrali elettriche ecc.

RESA TEORICA : 1,100 kg x 1 mm x 1m2

confezioni		
 NON DILUIRE	 VEDERE SCHEDA TECNICA	kg. 1
		kg. 5
		kg. 15



Road Liner

PITTURA SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE

Pittura idonea per manti stradali e superfici in pietra lavica e/o calcestruzzo. Ottima resistenza all'abrasione, all'acqua piovana e al ghiaccio. Assenza di effetto sanguinante su asfalto stradale.

RESA TEORICA : 18 - 22 mt lineari / kg per larghezza 100 mm

confezioni

DILUENTE per road liner	VOL 5 - 10 %	VOL 10 - 15 %

kg. 5
kg. 25



Road Liner Lux

PITTURA SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE PER SEGNALETICA STRADALE

Pittura idonea per manti stradali e superfici in pietra lavica e/o calcestruzzo. Formulata secondo specifica tecnica anas (miscela calibrata di perline di vetro ad alta trasparenza riflettente).

RESA TEORICA : 3,4 mq/lt - 400 - 500 gr/mq per mano

confezioni

DILUENTE POLIURETANICO	VOL 5 - 10 %	VOL 10 - 15 %

kg. 5
kg. 25



Atoxatria P

RIVESTIMENTO ALTO SPESSORE OMOLOGATO ATOSSICO

Rivestimento epossidico per pavimenti carrabile, omologato per acqua potabile e soluzioni alimentari.

RESA TEORICA : 4 - 5 mq / lt per due strati

confezioni	
 DILUENTE EPOSSIDICO ATOSSICO	Kg. 5
 VOL MAX 5 %	Kg. 20



Pav-Acrl - effetto consolidante

FINITURA ACRILICA ALL'ACQUA PER SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

Ideale per l'applicazione su pavimentazioni in calcestruzzo esterne ed interne di civili abitazioni e capannoni industriali, anche in presenza di evidente degradazione superficiale.

RESA TEORICA : 5 - 10 mq / lt per mano in relazione al supporto

confezioni



ACQUA



VOL.
60 - 100 %



VOL.
60 - 100 %



VOL.
60 - 120 %

lt. 5

lt. 15



Atriasigil trasparente

IMPREGNANTE FINITURA

Finitura dalle caratteristiche: consolidanti, antipolvere, antiolio. Impermeabile all'acqua e al vapore-acqueo. Per pavimentazioni in pietra normale e artificiale di tipo assorbente ecc.

RESA TEORICA : 5 - 7 mq / lt per mano secondo assorbimento

confezioni



DILUENTE
SINTETICO



VOL.
5 a 10 %



VOL.
5 a 10 %



VOL.
5 - 10 %

lt. 1

lt. 5

lt. 20



Finilac Liscio Lucido Semilucido - CV05

PITTURA DI FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI

BASE

CATALIZZATORE - CTO5

Dose per Kg. 1

Dose per Kg. 5

Dose per Kg. 15



Finilac No Slip - CV36

PITTURA DI FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE - BASE + INDURENTE

BASE

CATALIZZATORE - CTO5

Dose per Kg. 1

Dose per Kg. 5

Dose per Kg. 15



Finilac W

RIVESTIMENTO PROTETTIVO POLIURETANICO IDRODILUIBILE BICOMPONENTE

BASE

CATALIZZATORE

Dose per Kg. 1

Dose per Kg. 5

Dose per Kg. 15



Atriaplastic P - CV6266

PITTURA EPOSSIPOLIAMMIDICA BICOMPONENTE AD ALTO SPESSORE

BASE

CATALIZZATORE - APL

Dose per Kg. 1

Dose per Kg. 5

Dose per Kg. 15



Atriaplastic PW

PITTURA EPOSSIDICA IDRODILUIBILE BICOMPONENTE NON INQUINANTE

BASE

CATALIZZATORE

Dose per kg. 1

Dose per Kg. 5

Dose per Kg. 20





ANTICORROSIVO
BUONA PROTEZIONE
NOTEVOLE ADERENZA

LINEA KEM

Kem Gum calpestabile

Kem Gum trasparente

Kemdry A

Kemdry B

Kemmuffa

Kemdet

Kemcotto

Kemcoverter

Kemsilox

Kemlatex

Kemrust



Kemgum calpestabile

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA AD ACQUA

Membrana elastomerica continua impermeabilizzante monocomponente. Durevole e perfetta impermeabilizzazione (calcestruzzo, legno, ferro, guaine bituminose idoneamente primerizzate).

RESA TEORICA: 1,5 - 2,5 mq/lt per due mani

confezioni



ACQUA



VOL

7 - 10 %



VOL

7 - 10 %



lt. 0,75

lt. 5

lt. 13



Kemgum trasparente

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA AD ACQUA - TRASPARENTE

Membrana elastomerica continua impermeabilizzante trasparente monocomponente. Durevole e perfetta impermeabilizzazione (calcestruzzo, legno, ferro, guaine, bituminose, idoneamente primerizzate).

RESA TEORICA: 4 - 6 mq/lt per due mani

confezioni



ACQUA



VOL

5 - 10 %



VOL

5 - 10 %



lt. 0,75

lt. 5

lt. 13



Kemdry A

SOLUZIONE ANTISALINITRO ACIDA PER IL LAVAGGIO DELLE PARETI

Ideale per il trattamento di strutture a forte penetrazione risolutivo per le salinità igroscopiche murali vecchie e nuove. Indicato per cemento, calcestruzzo, intonaci, tufo, pietre, mattoni ecc.

RESA TEORICA: da 100 a 700 gr/mq in relazione al supporto

confezioni



NON
DILUIRE

lt. 0,75



Kemdry B

SOLUZIONE ANTISALINITRO

Rallenta l'umidità da risalita e la formazione dei sali, fluoruri e carbonati impedendo il rigonfiamento delle idropitture. Sono indicate pitture antimuffa o alla calce.

RESA TEORICA: da 300 a 500 gr/mq in relazione al supporto

confezioni



NON
DILUIRE

lt. 0,75



Kemmuffa

SOLUZIONE RISANANTE ANTIMUFFA

Soluzione concentrata a base di compisti chimici. Risana superfici murali esterne ed interne contaminate da muffa, alghe, licheni.

RESA TEORICA: 14 - 20 mq/lt secondo assorbimento

confezioni	
	lt. 0,75
NON DILUIRE	lt. 5



Kemdet

SOLUZIONE DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO PER PAVIMENTI

Liquido per pulizia in soluzione spiccatamente acida, specifica per interventi dratistici sul cemento, calcestruzzo, cotto, mattoni e pietre non calcaree. Elimina untuosità, macchie di ruggine e incrostazioni. Per interni ed esterni

RESA TEORICA : SECONDO UTILIZZO

confezioni	
	lt. 0,75
NON DILUIRE applicare a pennello, scopa o spruzzatore a bassa pressione	lt. 5



Kemcotto lucido o opaco

PROTETTIVO INCOLORE ANTIMACCHIA PER PAVIMENTI

Prodotto formulato a base di resine terpolimere silossaniche idrodiluibili, con forte azione protettiva consolidante ravvivante antiadesiva di facile pulizia e lavabilità.

Ideale per: cotto, pietra, cemento impermeabile

confezioni	
	LUCIDO
ACQUA	lt. 0,75
	lt. 5
MAX 5 %	
	OPACO
MAX 5 %	lt. 0,75
	lt. 5



Kemconverter

CONVERTITORE DI RUGGINE CHIMICO REATTIVO TEMPORANEO

Liquido monocomponente in fase acquosa costituito da particolare miscela di acidi inorganici passivanti capaci di interagire con la ruggine trasformandola e neutralizzandola. Ideale per superfici metalliche ossidate ferri di armatura, ringhiere, cancelli, cassonetti, trasformandola e neutralizzandola.

RESA TEORICA : secondo utilizzo

confezioni	
	lt. 0,75
ACQUA	
	



Kemsilox – lucido o opaco

PROTETTIVO INCOLORE POLISILOSSANICO LUCIDO O OPACO

Prodotto formulato con resine polisilossaniche in emulsione acquosa. Anti carbonatazione, bassa presa di sporco, antimog, autopulente, forte idrofobizzazione di impermeabilità all'acqua.

RESA TEORICA: SECONDO UTILIZZO

confezioni			
	ACQUA		
			MAX 5%
		LUCIDO	It. 0,75 It. 5
		OPACO	It. 0,75 It. 5



Kemlatex

ADDITIVO RINFORZANTE PER MALTE E COLLANTI CEMENTIZI

Promotore di aderenza su gettate di calcestruzzo vecchio, massima fluidità d'impasto, autolivellante, autoadarente, alta compattezza della malta indurita, favorisce l'evaporazione d'acqua. Ideale per intonaci sfarinanti, mattoni, legno, ferro, ferro zincato e altri materiali. Assenza di fessurazioni da ritiro.

RESA TEORICA : VEDI SCHEDA TECNICA

confezioni	
	It. 0,75 It. 5
VEDI SCHEDA TECNICA	



Kemrust

ADDITIVO RINFORZANTE PER MALTE E COLLANTI CEMENTIZI

Promotore di aderenza su gettate di calcestruzzo vecchio, massima fluidità d'impasto, autolivellante, autoadarente, alta compattezza della malta indurita, favorisce l'evaporazione d'acqua. Ideale per intonaci sfarinanti, mattoni, legno, ferro, ferro zincato e altri materiali. Assenza di fessurazioni da ritiro.

RESA TEORICA : VEDI SCHEDA TECNICA

confezioni	
	It. 0,75 It. 5
VEDI SCHEDA TECNICA	



CICLO INTUMESCENTI

Overfire Primer
Overfire BTRO2
Sinclor BF
Idrolux BF

CICLO INTUMESCENTI CERTIFICATO R60

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO



Overfire Primer

PRIMER EPOSSI-POLIAMMIDICO BICOMPONENTE A BASSO SPESSORE

Ottima adesione su supporto nudo o primerizzato, rapida essiccazione, possibilità di applicare la finitura bagnato su bagnato, ottima e durevole protezione attiva anticorrosiva.

RESA TEORICA: 180 - 220 gr/mq



confezioni



kg. 5
kg. 20



Overfire BTRO2

RIVESTIMENTO INTUMESCENTE AD ACQUA

Rivestimento formulato con idonee materie prime che sviluppano una notevole azione intumescente ed una ininfiammabilità durante un incendio delle superfici con esso trattate.

RESA TEORICA : 4 - 6 mq/lt per due mani

NORMATIVA EUROPEA UNI ENV 13381-4 CLASSE R 60



confezioni



kg. 5
kg. 20



Sinclor BF

FINITURA CLORURATA INSAPONIFICABILE AL SOLVENTE

Pittura progettata come finitura per applicazione su rivestimento intumescente Over Fire BTR 02. Rapida essiccazione, ottima resistenza meccanica, forte idrorepellenza, anti smog. Facile applicabilità

RESA TEORICA : 120 - 150 gr/mq per mano



PREZZO ALTRE TINTI
VEDI CARTELLA RAL

confezioni



kg. 5
kg. 18



Idrolux BF

FINITURA INSAPONIFICABILE IDRODILUIBILE, ININFIAMMABILE


Pittura diluibile con acqua esente da solvente, a base di resine terpolimeriche a bassa emissione di fumi. Specifico per rivestimenti intumescenti e superfici già verniciati o primerizzati.

RESA TEORICA : 120 - 150 gr/mq per mano

confezioni



kg. 5
kg. 20

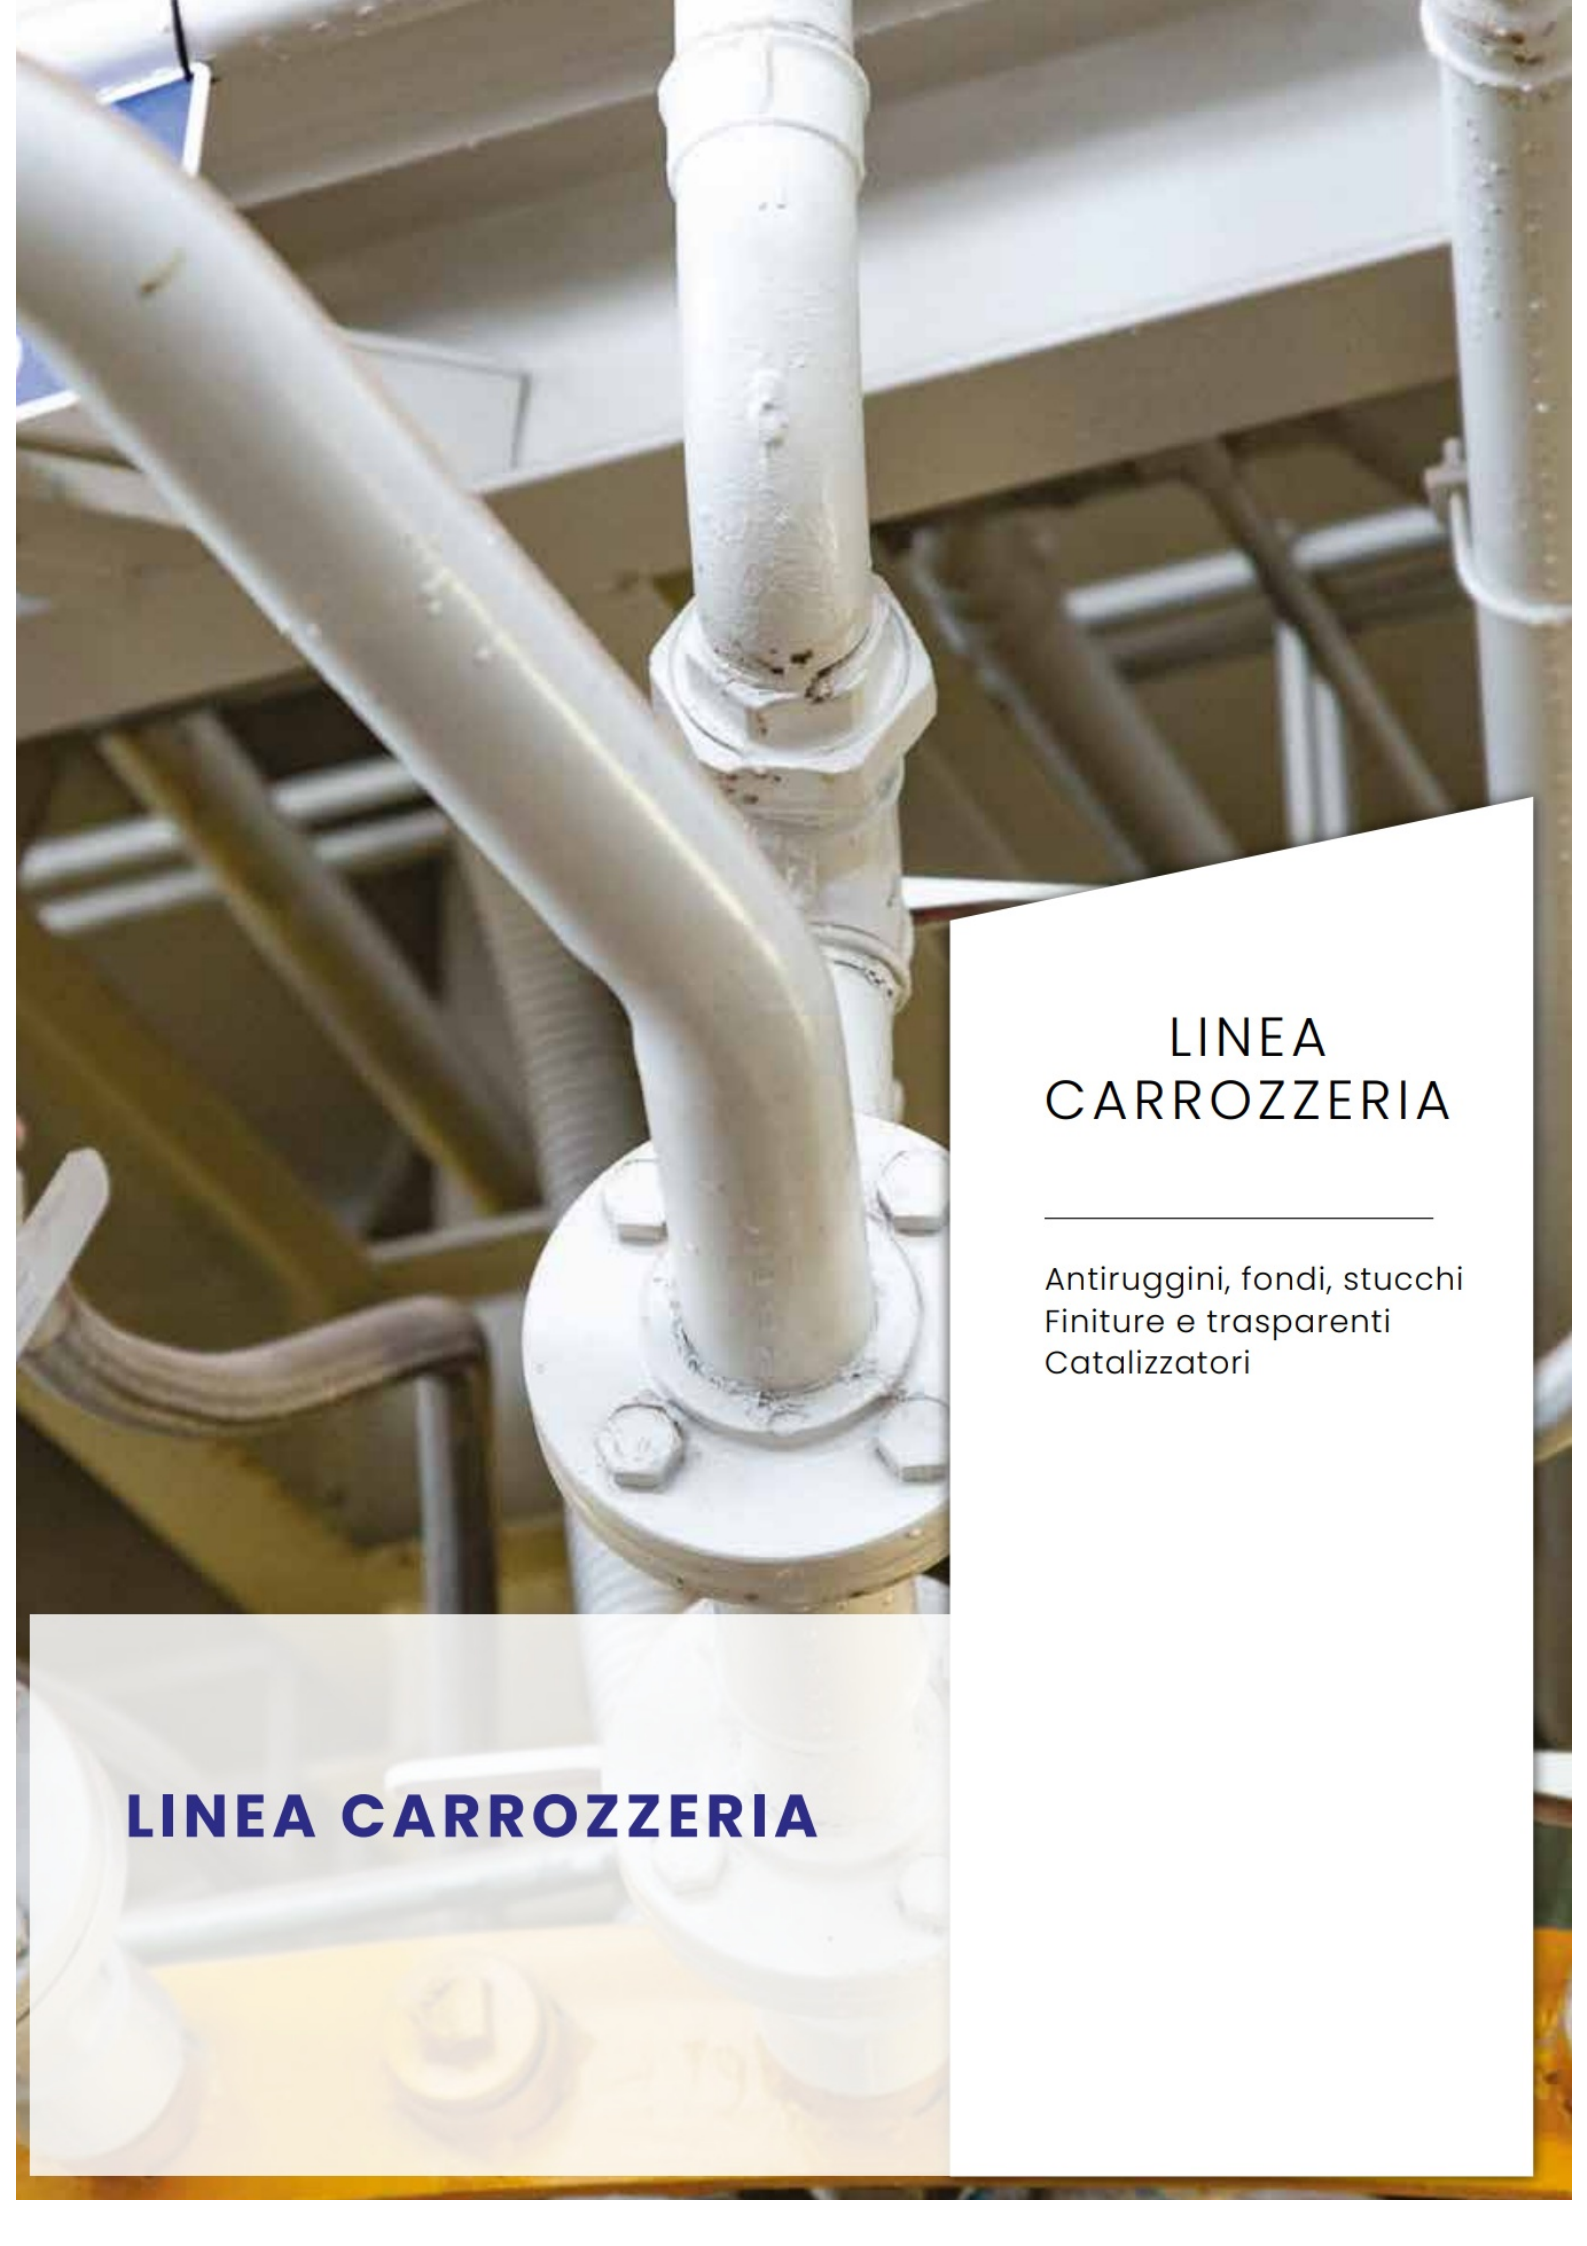

LINEA CARROZZERIA

Antiruggini, fondi, stucchi
Finiture e trasparenti
Catalizzatori

LINEA CARROZZERIA

ANTIRUGGINI, FONDI, STUCCHI

ACRIFOND HD 5/1

BASE + CATALIZZATORE	Lt. 1,3
----------------------	---------

ACRILFOND HS 4/1

confezioni

BASE + CATALIZZATORE FONDO ACRILICO ALTO SPESSORE	Lt. 1,26
--	----------

FINITURE E TRASPARENTI

ACRILIT MS BASE 2/1

confezioni

FINITURA ACRILICA TRASPARENTE MEDIO SOLIDO	Lt. 1
---	-------

ACRILIT HS BASE 2/1

confezioni

FINITURA ACRILICA TRASPARENTE ALTO SOLIDO	Lt. 1
--	-------

ACRILFIN BASE TINTOMETRO

confezioni

BASE ACRILICA BIANCA	Lt. 1 Lt. 3,5
----------------------	------------------

ACRILFIN BASE + CATALIZZATORE

confezioni

FINITURA ACRILICA BICOMPONENTE	Kg. 5 Kg. 20
--------------------------------	-----------------

CATALIZZATORI

CATALIZZATORE UNIVERSALE 2K

confezioni

Lt. 0,5

confezioni

CATALIZZATORE PER FINITURE ACRILICHE CATALIZZATORE ACRILFIN	Lt. 0,2 Lt. 0,5 Lt. 1
---	-----------------------------

CAT L CATALIZZATORE PER ACRILIT

confezioni

CATALIZZATORE ACRILICO LENTO	Lt. 0,5
------------------------------	---------

CAT R CATALIZZATORE PER ACRILIT

confezioni

CATALIZZATORE ACRILICO RAPIDO	Lt. 0,5
-------------------------------	---------

CATALIZZATORE

confezioni

STANDARD PER ACRILIT	Lt. 0,5
----------------------	---------



SISTEMA TINTOMETRICO

BASI SERIE BW
TINTOMETRI
CARTELLE COLORI

**SISTEMA TINTOMETRICO
ATRIASYSTEM AD ACQUA**



AQUASYSTEM

SISTEMA TINTOMETRICO ALL'ACQUA

BW501 **BIANCO**

BW504 **GIALLO LIMONE**

BW505 **GIALLO OX**

BW507 **GIALLO ORO**

BW508 **GIALLO LUCE**

BW510 **ROSSO OX CHIARO**

BW512 **ROSSO FUOCO**

BW514 **ROSSO MAGENTA**

BW515 **VIOLETTO**

BW517 **ROSSO VIVO EXT**

BW521 **GIALLO BV EXT**

BW523 **NERO OX**

BW525 **BLU**

BW526 **VERDE**

AQUASYSTEM di Atria è il sistema tintometrico all'acqua facile da usare e semplice da gestire.

Un sistema all'avanguardia che garantisce risultati eccellenti grazie alla sinergia tra software e hardware : dispositivi tecnologici di ultima generazione perfettamente compatibili con i nostri software per sfruttarne al massimo le potenzialità e garantire risultati di eccellenza sulla riproduzione delle tinte, senza trascurare il rapporto qualità/prezzo, tra i più concorrenziali del mercato.

Produrre idropitture e smalti murali di altissima qualità non è mai stato così facile. La produzione delle paste coloranti, così come dell'intera gamma prodotti è realizzata dalle industrie Atria per garantire la perfetta compatibilità all'interno del processo produttivo: prodotti finiti funzionali con una perfetta resa cromatica e un'uniformità di colore senza eguali.

Vantaggi del sistema ACQUASYSTEM

- Maggior utilizzo di basi **bianche** o **neutre**
- **Perfetta compatibilità** delle basi con le poste coloranti
- Ottimo rapporto **qualità / prezzo**
- **Facilità di riproduzione** dei singoli prodotti nella stessa tinta
- Affidabilità del sistema tintometrico **nel tempo**.
- Facilità di consultazione tra **formula** e **prezzo finale**
- Basso contenuto di **VOC** (basi e paste)
- Paste coloranti all'acqua **compatibili** con prodotti ad acqua Mono e Bi componenti
- 14 paste coloranti chiaramente distinte per utilizzo in esterni o in interni

Cartelle presenti nel software ATRIACOLORS SOLVSYSTEM *riproducibili anche a solvente

ATRIA MIX 604

ATRIA COOL COLORS

ATRIA WARM COLORS

ATRIA 2009

ATRIAFLOOR 3D

ATRIAFLOOR ONE

COPREX*

DIVA GRACE GOLD

DIVA GRACE SILVER

DIVA SOFIA GOLD

DIVA SOFIA PURE

DIVA SOFIA SILVER

GALAXY MARE*

IDROLUX

IDROWOOD IMPREGNANTE

NCS (2017)*

NICOLE

RAL (K7)*

Serie BW

PASTE BASI CONCENTRATE

Ogni base viene sottoposta a rigidi test di controllo qualità in modo da avere una costanza ed una efficienza colorimetrica inalterate nel tempo. Solidità alla luce, resa colorimetrica, grado di copertura e facilità di dispersione.

Le basi concentrate serie BW sono prodotte con le più avanzate tecnologie di dispersione a micronizzazione per migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto e renderle più stabili nel tempo.

Base-W bianco

BW501

Base concentrata di natura colorante inorganica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni per l'impiego con prodotti con calce o ai silicati.

**peso specifico**

1,62 kg/lt

confezioni

Kg. 1

lt. 2,50

lt. 3,00 a peso

Base-W giallo limone

BW504

Base concentrata di natura colorante organica, sufficiente resistenza alla luce, ideale per interni.

**peso specifico**

1,20 kg/lt

confezioni

Kg. 1

lt. 2,50

lt. 3,00 a peso

Base-W giallo Ox

BW505

Base concentrata di natura colorante inorganica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni per l'impiego con prodotti con calce o ai silicati.

**peso specifico**

1,58 kg/lt

confezioni

Kg. 1

lt. 2,50

lt. 3,00 a peso

Base-W giallo luce ext

BW508

Base concentrata di natura colorante organica, buona resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.

**peso specifico**

1,25 kg/lt

confezioni

Kg. 1

lt. 2,50

lt. 3,00 a peso

Base-W giallo oro

BW507

Base concentrata di natura colorante organica, buona resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.

**peso specifico**

1,19 kg/lt

confezioni

Kg. 1

lt. 2,50

lt. 3,00 a peso

Base-W giallo bv ext

BW521

Base concentrata di natura colorante organica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.

**peso specifico**

1,19 kg/lt

confezioni

Kg. 1

lt. 2,50

lt. 3,00 a peso

Base-W rosso ox chiaro

BW510

Base concentrata di natura colorante inorganica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni per l'impiego con prodotti con calce o ai silicati.

**peso specifico**

1,66 kg/lt

confezioni

Kg. 1

lt. 2,50

lt. 3,00 a peso

Base-W rosso fuoco

BW512

Base concentrata di natura colorante organica, sufficiente resistenza alla luce, ideale per interni.



peso specifico

1,20 kg/lt

confezioni

Kg. 1
lt. 2,50
lt. 3,00 a peso

Base-W rosso vivo ext

BW517

Base concentrata di natura colorante organica, sufficiente resistenza alla luce, ideale per interni.



peso specifico

1,18 kg/lt

confezioni

Kg. 1
lt. 2,50
lt. 3,00 a peso

Base-W rosso magenta

BW514

Base concentrata di natura colorante organica, sufficiente resistenza alla luce, ideale per interni.



peso specifico

1,17 kg/lt

confezioni

Kg. 1
lt. 2,50
lt. 3,00 a peso

€/pz.

Base-W violetto

BW515

Base concentrata di natura colorante organica, buona resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.



peso specifico

1,1 kg/lt

confezioni

Kg. 1
lt. 2,50
lt. 3,00 a peso

Base-W nero ox

BW523

Base concentrata di natura colorante inorganica ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni e per l'impiego con prodotti con calce o ai silicati.



peso specifico

1,25 kg/lt

confezioni

Kg. 1
lt. 2,50
lt. 3,00 a peso

Base-W nero fumo

BW524

Base concentrata di natura colorante organica, buona resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.



peso specifico

1,215 kg/lt

confezioni

Kg. 1
lt. 2,50
lt. 3,00 a peso

Base-W blu

BW525

Base concentrata di natura colorante organica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.



peso specifico

1,15 kg/lt

confezioni

Kg. 1
lt. 2,50
lt. 3,00 a peso

Base-W verde

BW526

Base concentrata di natura colorante organica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.



peso specifico

1,20 kg/lt

confezioni

Kg. 1
lt. 2,50
lt. 3,00 a peso



Dromont unica

DISPENSATORE ELETTRONICO A SEDICI CANESTRI

- Tutti coloranti erogati contemporaneamente
- Sistema di pompaggio a pistone in acciaio inox
- 16 contenitori in pom-taniche in materiale polimerico
- Acciaio inossidabile opzionale
- Ogni contenitore ha una agitatore motorizzato indipendente

€/pz.

su richiesta



Tintometro manuale CABO

16 canestri da 3 Lt ciascuno, versione per paste coloranti a base universali, pompe da 2 once con camicia in acciaio inox e guarnizioni di ciascun pistone in una miscela speciale, solida struttura interna ed esterna in metallo.

€/pz.

su richiesta



Color Mixer IM3400

MIXER GIROSCOPICO SEMIAUTOMATICO PERFETTO

Il modello im3400 dispone della tecnologia giroscopica, e si presta a qualunque colorificio e a qualunque latta. Tre differenti velocità combinate alla rotazione oraria e antioraria della latta consentono una agitazione perfetta anche con i prodotti più densi. Semplice da usare, grazie al bloccaggio manuale e al piano di carico estraibile. Il mixer ideale per ogni negozio di pitture e vernici.

€/pz.

su richiesta



Cartella colori NCS

NCS INDEX 1950 INDUSTRIA - PER SISTEMI AD ACQUA E A SOLVENTE

Cartella a ventaglio contenente tutti i 1950 colori NCS standard con finitura satinata, NCS index 1950 industriali fornisce una semplice e pratica panoramica dell'intera collezione NCS.



Cartella mix 604

COLOR CARD MIX 604 INTERIOR - EXTERIOR

È una selezione di colori che racchiude l'esperienza dell'azienda Atria



COLORANTI

BASI COLORANTI PER PITTURA

Tinte basi

Tinte basi è una pittura lavabile colorata composta da 9 basi colorate di alta resistenza alla luce e ampia compatibilità. Tinte basi può essere miscelata in ogni proporzione con qualsiasi tipo di idropittura bianca di nostra produzione, in modo da ottenere tinte pastello, tinte medie e forti senza provocare squilibri formulativi.

BASI DISPONIBILI NEI COLORI:

BIANCO, GIALLO ORO, GIALLO OX, ARANCIO, ROSSO VIVO, ROSSO OX, MARRONE, VERDE OX, BLU, NERO



Tinte basi

confezione

lt. 0,75



Atriapast - paste basi

Paste basi Atriapast è una pittura lavabile colorata composta da 9 basi colorate di alta resistenza alla luce e ampia compatibilità. Atriapast può essere miscelata in ogni proporzione con qualsiasi tipo di idropittura bianca di nostra produzione, in modo da ottenere tinte pastello, tinte medie e forti senza provocare squilibri formulativi.

BASI DISPONIBILI NEI COLORI:

GIALLO VIVO, GIALLO OX, ROSSO VIVO, ROSSO OX, MARRONE, VERDE OX, BLU, NERO



Tinte basi

confezione

lt. 0,25





SISTEMA TINTOMETRICO

BASI SERIE BW
TINTOMETRI
CARTELLE COLORI

**SISTEMA TINTOMETRICO
SOLVSYSTEM**



SOLVSYSTEM

SISTEMA TINTOMETRICO A SOLVENTE

7001 BIANCO

7002 GIALLO ORO

7003 GIALLO LIMONE

7005 GIALLO OSSIDO

7009 AMARANTO

7011 ROSSO OSSIDO

7012 ARANCIO

7018 VERDE FTALO

7019 BLU FTALO

7027 ROSSO SEGNALE

7028 BLU FR

7033 U.N. VIOLETTO RC

Sono inoltre disponibili:

7000 BASE NEUTRA

7021 NERO PROFONDO

7022 NERO PER TAGLI

7040 OPACIZZANTE

7096 ALLUMINIO RUOTE

7097 ALLUMINIO RAL 9006

7098 ALLUMINIO RAL 9007

7099 ALLUMINIO GRANA

GROSSA

SOLVSYSTEM di Atria è il sistema tintometrico a solvente multifunzionale per la realizzazione di tinte mono e bi componenti.

SOLVSYSTEM permette la colorazione e l'utilizzo dei prodotti della linea industria Atria, consentendo una produzione autonoma e istantanea di qualsiasi prodotto, grazie all'impiego dei convertitori pronti all'uso.

La produzione delle paste coloranti a solvente e delle basi è garantita dalle industrie Atria, che ne cura ogni dettaglio. Ne consegue una garanzia di colorazione che solo Atria può offrire, grazie ad un controllo a 360 gradi del prodotto, sotto ogni aspetto produttivo, ottenendo performance ottimali di rapporto pasta-prodotto. Completa l'offerta una vastissima scelta di cartelle consultabili all'interno del nostro software, ulteriore garanzia di perfezione per il risultato cromatico, senza trascurare la copertura e l'uniformità.

Vantaggi del sistema SOLVSYSTEM

- **Paste compatibili** con prodotti Mono e Bi componenti
- Prodotti conformi alla normativa **VOC** (prodotti professionali a solvente)
- Massima **compatibilità** con le paste coloranti
- Maggiore **vantaggio economico** rispetto al sistema misto (glicole)
- Completa **uniformità** di colorazione
- Eccellente **copertura**
- **Facile** dosaggio

Cartelle presenti nel software ATRIACOLORS SOLVSYSTEM ¹ riproducibili anche ad acqua

AGRICOLE OPERATRICI
ASTRA
ATRIAWOOD IMPREGNANTE
ATRIAWOOD IMPREGNANTE CERATO
BEDFORD
CHEVROLET
COPREX ¹
DAF
EBRO
FIAT
FORD

GALAXY MARE ¹
HANOMAG
HYUNDAI
ISUZU
IVECO
MAGIRUS
MAN
MERCEDES
MITSUBISHI
NCS (2017) ¹
NISSAN

OPEL
PETROLIFERE
PIAGGIO
RAL (K7) ¹
RENAULT
SCANIA
SERVIZI
SOCIETARIE
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

Basi colorimetriche concentrate

BASI CONCENTRATE PER SISTEMA TINTOMETRICO A SOLVENTE

	BASE NEUTRA COD. 7000	confezione Kg. 5
	BIANCO COD. 7001	confezione Kg. 5 Kg. 25
	GIALLO ORO COD. 7002	confezione Kg. 5 Kg. 25
	GIALLO LIMONE COD. 7003	confezione Kg. 5 Kg. 25
	GIALLO OSSIDO COD. 7005	confezione Kg. 5 Kg. 25
	ROSSO AMARANTO COD. 7009	confezione Kg. 3 Kg. 20
	ROSSO OSSIDO COD. 7011	confezione Kg. 5 Kg. 25
	BASE ARANCIO COD. 7012	confezione Kg. 5 Kg. 25
	BASE VERDE FTALO COD. 7018	confezione Kg. 3 Kg. 20
	BLU FTALO COD. 7019	confezione Kg. 3 Kg. 20
	NERO PROFONDO COD. 7021	confezione Kg. 3 Kg. 20

	NERO PER TAGLI	confezione
	COD. 7022	Kg. 3
		Kg. 20
	ROSSO SEGNALE	confezione
	COD. 7027	Kg. 3
		Kg. 20
	BLU FR	confezione
	COD. 7028	Kg. 3
		Kg. 20
	U.N. VIOLETTO RC	confezione € /pz.
	COD. 7033	Kg. 3 € 187,23
		Kg. 20 € 901,79
	OPACIZZANTE	confezione
	COD. 7040	Kg. 3
	ALLUMINIO RUOTE	confezione
	COD. 7096	Kg. 3
	PER ALLUMINIO RAL 9006	confezione
	COD. 7097	Kg. 3
	RAL ALLUMINIO RAL 9007	confezione
	COD. 7098	Kg. 3
	ALLUMINIO GRANA GROSSA	confezione
	COD. 7099	Kg. 3



Tecnec Sirio HH ATRO1

AGITATORE MODULARE A 16 POSIZIONI

- Capacità singolo contenitore litri 3,5
- Vano stoccaggio
- Basamento
- Motoriduttore
- Centralina di comando

€/pz.

su richiesta



Balance

Mettler tolendo BBA242 refinish scales ATRO2

€/pz.

PORTATA DA 0 A 7,10 KG

su richiesta

Mettler tolendo BBK422 35 paint ATRO3

€/pz.

PORTATA DA 0,1 A 35 KG

su richiesta



Coperchi agitatori

ATRO4 COPERCHI AGITATORI CON MANICO

PER LATTE DA LT. 3,5 IN ALLUMINIO

€/pz.

su richiesta

CONVERTITORI

A RAPIDA ESSICCAZIONE E NITRO

CV31

Dose per Kg

CONVERTITORE ANTIRUGGINE
NITRO ATRIARAPID

Dose per kg 1 (0,85)

Dose per kg 5 (4,25)

Dose per kg 20 (17)

CV33

Dose per Kg

CONVERTITORE ATRIASPEED
LUCIDO

Dose per kg 1 (0,78)

Dose per kg 5 (3,9)

Dose per kg 20 (15,6)

CV03

Dose per Kg

CONVERTITORE ATRIADEL
LUCIDO

Dose per kg 1 (0,78)

Dose per kg 5 (3,9)

Dose per kg 20 (15,6)

CV04

Dose per Kg

CONVERTITORE ATRIADEL
SEMILUCIDO

Dose per kg 1 (0,78)

Dose per kg 5 (3,9)

Dose per kg 20 (15,6)

CV21

Dose per Kg

CONVERTITORE NITRO
OPACO ATRIAMAT

Dose per kg 1 (0,85)

Dose per kg 5 (4,25)

Dose per kg 20 (17)

CV06

Dose per Kg

CONVERTITORE NITRO
LUCIDO ATRIANITRO

Dose per kg 1 (0,85)

Dose per kg 5 (4,25)

Dose per kg 20 (17)

CV09

Dose per Kg

CONVERTITORE ATRIAMAC
EXTRALUCIDO

Dose per kg 1 (0,78)

Dose per kg 5 (3,9)

Dose per kg 20 (15,6)

CV07

Dose per Kg

CONVERTITORE SERATRIA
OPACO

Dose per kg 1 (0,78)

Dose per kg 5 (3,9)

Dose per kg 20 (15,6)

CONVERTITORI E CATALIZZATORI

ACRILICI POLIURETANICI

CV02	Dose per Kg
CONVERTITORE ACRILICO ACRILFIN	Dose per kg 1 (0,58) Dose per kg 5 (2,9) Dose per kg 20 (11,6)
CV11	Dose per Kg
CONVERTITORE ACRILICO OPACO ACRILFIN	Dose per kg 1 (0,58) Dose per kg 5 (2,9) Dose per kg 20 (11,6)
CT04	Dose per Kg
CATALIZZATORE ACRILICO PER ACRILFIN	Dose per kg 1 (0,2) Dose per kg 5 (1) Dose per kg 20 (4)
CV08	Dose per Kg
CONVERTITORE POLIURETANICO BICAR LUCIDO	Dose per kg 1 (0,58) Dose per kg 5 (2,9) Dose per kg 20 (11,6)
CV18	Dose per Kg
CONVERTITORE POLIURETANICO BICAR OPACO	Dose per kg 1 (0,58) Dose per kg 5 (2,9) Dose per kg 20 (11,6)
CV14	Dose per Kg
CONVERTITORE POLIURETANICO GOFFRATO	Dose per kg 1 (0,65) Dose per kg 5 (3,25) Dose per kg 20 (13)
CT01	Dose per Kg
CATALIZZATORE PER POLIURETANICI (BICAR - GOFFRATO)	Dose per kg 1 (0,2) Dose per kg 5 (1) Dose per kg 20 (4)
CV05	Dose per Kg
CONVERTITORE FINILAC LUCIDO	Dose per kg 1 (0,58) Dose per kg 5 (2,9) Dose per kg 20 (11,6)
CV36	Dose per Kg
CONVERTITORE FINILAC NO SLIP	Dose per kg 1 (0,58) Dose per kg 5 (2,9) Dose per kg 20 (11,6)
CT05	Dose per Kg
CATALIZZATORE PER FINILAC LUCIDO / NO SLIP	Dose per kg 1 (0,2) Dose per kg 5 (1) Dose per kg 20 (4)

CONVERTITORI E CATALIZZATORI

EPOSSIDICI

CV34

Dose per Kg

CONVERTITORE PRIMER
EPOSSIDICO EPOFOND

Dose per kg 1 (0,65)

Dose per kg 5 (3,25)

Dose per kg 20 (13)

CT02

Dose per Kg

CATALIZZATORE PER
EPOSSIDICI (EPOFOND)

Dose per kg 1 (0,2)

Dose per kg 5 (1)

Dose per kg 20 (4)

CV6266

Dose per Kg

ATRIAPLASTIC P

Dose per kg 1 (0,7)

Dose per kg 5 (3,5)

Dose per kg 20 (14)

APL

Dose per Kg

CATALIZZATORE PER
ATRIAPLASTIC P

Dose per kg 1 (0,15)

Dose per kg 5 (0,75)

Dose per kg 20 (3)

MISCELA ESSICCATIVA
PER FONDI E FINITURE SINTETICHE

ME01

MISCELA ESSICCATIVA

Kg. 1

Kg. 5

Per maggiori informazioni sui prodotti
consultate le schede tecniche nel sito : **www.atria.it**



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERALITÀ

LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, SALVO EVENTUALI DEROGHE SPECIFICAMENTE CONCORDATE PER ISCRITTO, SI APPLICHERANNO AD OGNI CONTRATTO CHE IL VENDITORE CONCLUDERÀ CON L'ACQUIRENTE.

ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

L'ORDINE DELL'ACQUIRENTE POTRÀ ESSERE ACCERTATO DA ATRIA INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE. L'ORDINE DELL'ACQUIRENTE NON SARÀ VINCOLANTE PER ATRIA, FINO A CHE NON VENGA ACCETTATO. L'ORDINE DELL'ACQUIRENTE SARÀ VINCOLANTE PER LO STESSO, FINTANTOCHÉ NON VENGA RIFIUTATO PER ISCRITTO DA ATRIA. ATRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSPENDERE E ANNULLARE INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE L'ESECUZIONE DI ORDINI GIÀ ACCETTATI QUANDO L'ESECUZIONE SIA RESO IMPOSSIBILE O IRRAGIONEVOLMENTE ONEROSA DA UN IMPEDIMENTO IMPREVEDIBILE INDIPENDENTE DALLA SUA VOLONTÀ, QUALE AD ESEMPIO SCIOPERO, INCENDIO, GUERRA, SOMMOSSE E RIVOLUZIONI, INTERRUZIONI DI ENERGIA, TERREMOTI, ALLUVIONI, RITARDI DEI SUOI FORNITORI NELLA CONSEGNA DELLE MATERIE PRIME, COMPONENTI FINITI O PREDEFINITI. INOLTRE ATRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSPENDERE E/CESSARE LA PRODUZIONE DI PARTICOLARI PRODOTTI QUALORA ESIGENZE DI MERCATO E/O DI PRODUZIONE LO RICHIEDANO.

PREZZI PRODOTTI A CAMPIONE

I PRODOTTI A CAMPIONE SARANNO AUMENTATI DEL 5% RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO. IL QUANTITATIVO MINIMO PER OGNI SERIE, SARÀ COMUNICATO DI VOLTA IN VOLTA DAL NOSTRO UFFICIO VENDITE. EVENTUALI ULTERIORI SOVRAPPREZZI PER TINTE A CAMPIONE DOVUTI ALL'UTILIZZO DI PIGMENTI PARTICOLARMENTE COSTOSI SARANNO COMUNICATI DAL NOSTRO UFFICIO VENDITE. PER I PRODOTTI A CAMPIONE LA NOSTRA SOCIETÀ SI RISERVA LA FACOLTÀ DI EFFETTUARE CONSEGNE PER IL 10% IN ECCESSO O IN DIFETTO RISPETTO AI QUANTITATIVI ORDINATI

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ATRIA SI RISERVA DI APPORTARE AI PRODOTTI LE MODIFICHE CHE, SENZA ALTERARE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI PRODOTTI, DOVESSERO RISULTARE NECESSARIE O OPPORTUNE. L'ACQUIRENTE, DA PARTE SUA, HA L'ONERE DI CONTROLLARE I COLORI REALIZZATI ED EVENTUALMENTE DI CORREGGERLI PRIMA DELL'APPLICAZIONE.

TERMINI DI CONSEGNA

EVENTUALI DATE DI CONSEGNA INDICATE DA ATRIA VERRANNO CONSIDERATE UNICAMENTE INDICATIVE, A MENO CHE ATRIA NON SI IMPEGNI SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO. INOLTANDO UN ORDINE L'ACQUIRENTE ACCETTA CHE I TEMPI DI CONSEGNA NON SIANO UN ELEMENTO ESSENZIALE E RINUNCIA A QUALUNQUE RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER RITARDI NELLA CONSEGNA O DI ANNULLAMENTO DELL'ORDINE.

RESA E SPEDIZIONE

LA RESA E SPEDIZIONE DEI PRODOTTI SI INTENDE EFFETTUATA C. P.T. (INCOTERMS 2000) E CIOÈ CON TRASPORTO PAGATO, FATTO SALVO IL CONTRIBUTO SPESE PREVISTO SUB. 3) FINO AL LUOGO DI DESTINAZIONE INDICATO DALL'ACQUIRENTE, AD ECCEZIONE DEGLI ORDINI DI IMPORTO FINO A € 250,00 NEL QUAL CASO SARANNO ADDEBITATE SPESE DI TRASPORTO VARIABILI A SECONDO LA DESTINAZIONE DELLA MERCE. NEL CASO DI SPEDIZIONI CON CORRIERE L'ACQUIRENTE DOVRÀ PROVVEDERE TEMPESTIVAMENTE AL RITIRO DELLA MERCE ED EVENTUALI SPESE DI GIACENZA SARANNO A SUO ESCLUSIVO CARICO. EVENTUALI RECLAMI RELATIVI ALLO STATO DELL'IMBALLO, QUANTITÀ, NUMERO O CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI PRODOTTI, DOVRANNO, A PENA DI DECADENZA, ESSERE CONTESTATI IMMEDIATAMENTE AL VETTORE NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO E NOTIFICATI POI TEMPESTIVAMENTE AD ATRIA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA R.R., SEMPRE A PENA DI DECADENZA, ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA DI SCOPERTA DEL DIFETTO E COMUNQUE NON OLTRE TRE MESI DALLA CONSEGNA E' INTESO CHE EVENTUALI RECLAMI O CONTESTAZIONI NON DARANNO DIRITTO ALL'ACQUIRENTE DI SOSPENDERE O COMUNQUE RITARDARE I PAGAMENTI DEI PRODOTTI OGGETTO DI CONTESTAZIONI, NÉ, TANTO MENO DI ALTRE FORNITURE.

IMBALLI

UNITAMENTE AI PRODOTTI SI INTENDONO CEDUTI A TITOLO DEFINITIVO ANCHE I LORO CONTENITORI/IMBALLI E CONFEZIONI, AL PREZZO E ALLE CONDIZIONI IN VIGORE AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE. IL RITIRO E/O SMALTIMENTO DEI CONTENITORI VUOTI O SEMILAVORATI SONO, IN OGNI SUA FASE, A CARICO DELL'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO (D.P.R. 915/1082).

LEGGE APPLICABILE

IL CONTRATTO SARÀ REGOLAMENTATO E INTERPRETATO CONFORMEMENTE ALLA LEGGE ITALIANA.

FORO COMPETENTE

TUTTE LE CONTROVERSIE DERIVANTI DAL CONTRATTO IN RELAZIONE AD ESSO, OPPURE DAI PRODOTTI, O IN RELAZIONE AD ESSI, SARANNO SOTTOPOSTE IN VIA ESCLUSIVA AL GIUDIZIO DELLA PRETURA DI PARTANNA (TP).

GARANZIA PER VIZI

ATRIA SI IMPEGNA A PORRE RIMEDIO A QUALSIASI VIZIO, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFETTOSI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI A LUI IMPUTABILE, VERIFICATEASI ENTRO SEI MESI DALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI, PURCHÉ LO STESSO GLI SIA STATO NOTIFICATO TEMPESTIVAMENTE. SALVO IL CASO DI DOLO O COLPA GRAVE, ATRIA SARÀ TENUTA, IN CASO DI VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFETTO DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI, UNICAMENTE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI IN SOSTITUZIONE A QUELLI DIFETTOSI; I PRODOTTI SOSTITUITI GODRANNO DELLE MEDESIME GARANZIE PREVISTE AL PUNTO PRECEDENTE. E' INTESO CHE LA SUDDETTA GARANZIA È ASSORBENTE E SOSTITUTIVA DELLE GARANZIE O RESPONSABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, ED ESCLUDE OGNI ALTRA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. IL VENDITORE IN ALTERNATIVA ALLA SOSTITUZIONE POTRÀ, A SUA SCELTA – RIMBORSARE IL PREZZO PAGATO PER I PRODOTTI NON CONFORMI. NESSUN PRODOTTO POTRÀ ESSERE SOSTITUITO DALL'ACQUIRENTE SENZA UNA PRELIMINARE AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA ATRIA. ATRIA NON GARANTISCE LA RISPONDERA DEI PRODOTTI A PARTICOLARI SPECIFICHE O CARATTERISTICHE TECNICHE E LA LORO INTEGRITÀ AD USI E/O UTILIZZAZIONI PARTICOLARI. I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLE SCHEDE TECNICHE DI ATRIA VANNO INFATTI RIFERITI A CONDIZIONI AMBIENTALI NORMALIZZATE E NON POTENDO TENER CONTO DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE DI UTILIZZAZIONE HANNO UN VALORE MERAMENTE INDICATIVO. ATRIA NON SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI CHE L'ACQUIRENTE, O TERZI AVENTI CAUSA DA QUEST'ULTIMO, VANTINO DI AVER SUBITO DALL'UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI QUALORA SIA ACCERTATO CHE I DANNI NON DIPENDANO DALLA QUALITÀ O CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL PRODOTTO MA DALLA SCELTA DI UTILIZZAZIONE EFFETTUATA DALL'ACQUIRENTE. ATRIA È ESONERATA DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ ANCHE NELL'IPOTESI ABBAIA FORNITO UN'ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA.

RISERVA DI PROPRIETÀ

I PRODOTTI FORNITI RESTERANNO DI PROPRIETÀ DI ATRIA FINO A QUANDO NON SIA PERVENUTO A QUEST'ULTIMO IL COMPLETO PAGAMENTO. L'ACQUIRENTE È TENUTO A COLLABORARE CON ATRIA SULLE MISURE CHE QUESTI INTENDA ADOTTARE PER PROTEGGERE IL SUO DIRITTO DI PRODOTTI FINITI. SE E QUANDO TERZI INTENDANO STABILIRE O AFFERMARE UN DIRITTO SUI PRODOTTI IN QUESTIONE, L'ACQUIRENTE DOVRÀ COMUNICARLO TEMPESTIVAMENTE AD ATRIA PENA IL RISARCIMENTO DI DANNI CHE QUEST'ULTIMO, DA DETTO INADEMPIMENTO, AVESSE A SUBIRE DAL MEDESIMO O DALLA CLIENTELA DI QUEST'ULTIMO.

CLAUSOLE FINALI

EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI ALLE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA" NON SARANNO EFFICACI OVE NON SIANO STATE FATTE PER ISCRITTO. L'EVENTUALE INVALIDITÀ PARZIALE O TOTALE DI UNA CLAUSOLA NON COMPORTERÀ L'INVALIDITÀ RISPETTIVAMENTE DELL'INTERA CLAUSOLA OVVERO DELLA SERIE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI.

Colorificio Atria srl
C.da Camarro Formeca
91028 Partanna (TP) Italy
Tel. +39 0924 49500

www.atria.it



@Colorificioatria



@Colorificioatria



@atriasrl

